TERMO PROFIL

LA • TUA • FINESTRA • SUL • MONDO

FABBRICA FINESTRE E PORTE

CATALOGO PRODOTTI PVC

SCHIRMER

TERMO PROFIL

LA · TUA · FINESTRA · SUL · MONDO

L'azienda Termo Profil dal 1992 è specializzata nella produzione e vendita di infissi in PVC e alluminio.

Ciò che ci contraddistingue è la nostra pluriennale esperienza e l'alta qualità dei prodotti offerti. Collaboriamo con i migliori - i componenti per finestre e porte sono forniti dalle più prestigiose aziende europee.

I nostri prodotti possiedono i certificati conformi alle norme europee.

Utilizziamo le più recenti tecnologie e puntiamo sul continuo, dinamico sviluppo. Investiamo in nuove linee di produzione.

I nostri prodotti vengono esportati sul mercato ceco, slovacco, tedesco, italiano, francese, spagnolo e in molti altri paesi d'Europa e del mondo.

Visita il nostro sito web: **www.termoprofil.eu**
e unisciti a noi su **Facebook.**

FINESTRE

La profondità di montaggio è uno dei parametri che influisce sull'isolamento termico delle finestre e sulla loro stabilità. Ciò significa che una maggiore profondità, rende più isolata termicamente la finestra. Nella nostra offerta sono presenti profili con profondità da 72 a 82 mm.

Il numero e la grandezza di camere del profilo ha un grande impatto sui parametri di isolazione di una finestra. Nella nostra offerta proponiamo finestre con 5 e 6 camere.

Il fattore della trasmittanza termica Uw determina l'isolazione termica del profilo. Il fattore Uw mostra, quali sono le perdite di calore con una fissa differenza di temperature tra l'interno dell'edificio e l'esterno. Più è basso il fattore Uw, più isolata termicamente è la finestra.

Le guarnizioni sono utilizzate nelle finestre per garantire la tenuta all'acqua, perdita di calore e la diminuzione dei rumori.

Nella nostra offerta abbiamo finestre con il **sistema MD (con 3 guarnizioni)** e con **sistema AD (con 2 guarnizioni).**

I prodotti nel sistema MD oltre alle due guarnizioni, possiedono una guarnizione centrale, la quale aumenta l'isolamento termico e contribuisce ad una migliore soppressione dei rumori.

Classe A - è la migliore classe dei profili, che si caratterizza con il maggiore spessore della parete, che è di - 2,8 mm.

Sistema **Bluevolution 82**

Collezione
CLASSIC MD

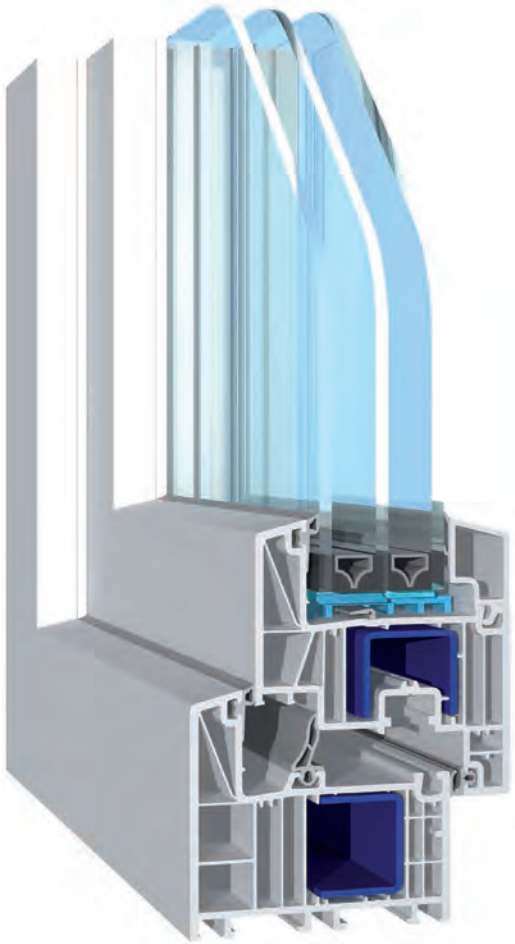

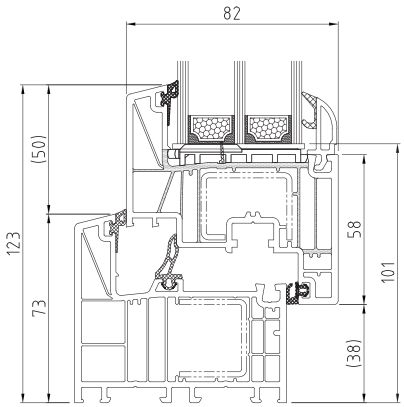

HO9020/HO8521

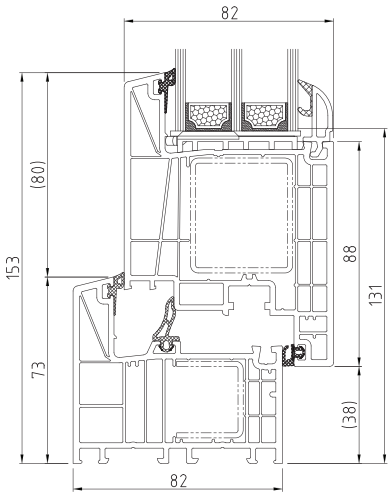

HO9020/HO8530

Collezione
ARTLINE

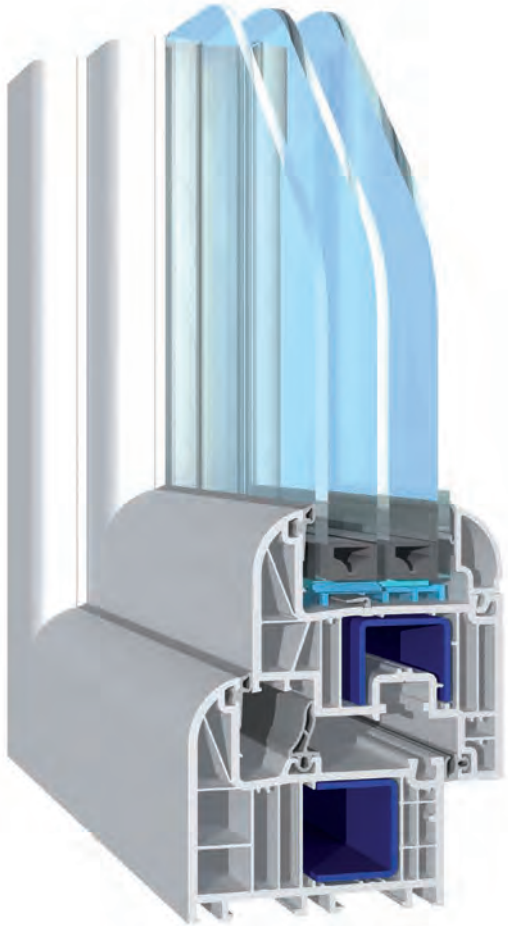

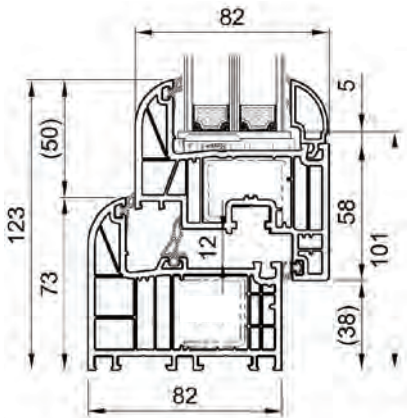

HP9220/HP8920

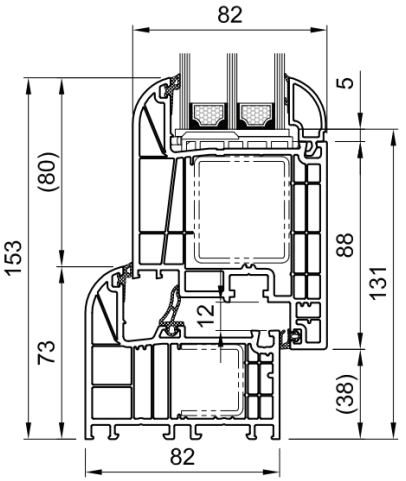

HP9220/HP8930

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

profilo con **6 camere**

profondità: 82 mm

Uw = 0,76 W/m²K
Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda
Uf = 1,0 W/m²K
per finestra referenziale 1230 x 1480 mm; sistema MD

vetrocamera: **24 mm - 48 mm**

sistema MD (3 guarnizioni)

classe A (ARTLINE)

listelli fermavetro: dritti e rondo

TERMO PROFIL
LA·TUA·FINESTRA·SUL·MONDO

Sistema **Bluevolution 82** Restauro

Collezione
CLASSIC MD
TELAIO DA RESTAURO 35 MM

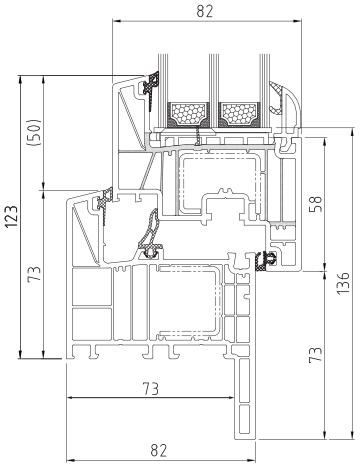

HO9110/HO8521

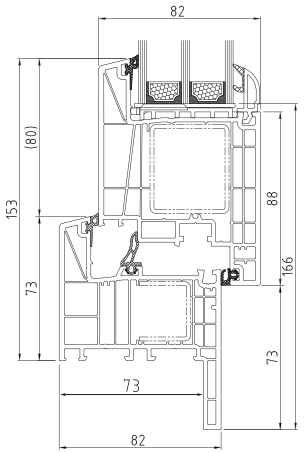

HO9110/HO8530

Collezione
CLASSIC MD
TELAIO DA RESTAURO 60 MM

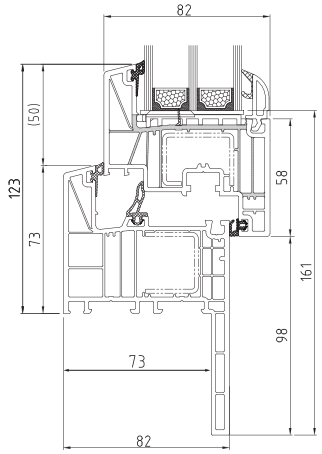

HO9100/HO8521

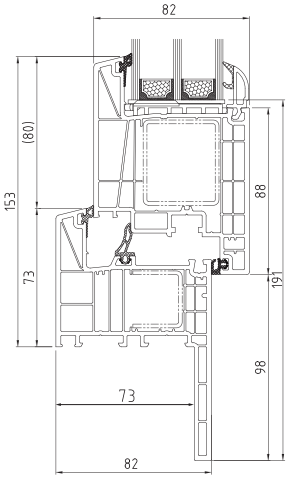

HO9100/HO8530

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

profilo con **6 camere**

profondità: 82 mm

Uw = 0,76 W/m²K
Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda
Uf = 1,0 W/m²K
per finestra referenziale 1230x1480mm

vetrocamera: **24 mm - 48 mm**

sistema MD (3 guarnizioni)

listelli fermavetro: dritti e rondo

Sistema **proEvolution 72**

Collezione

PROEVOLUTION 72 AD

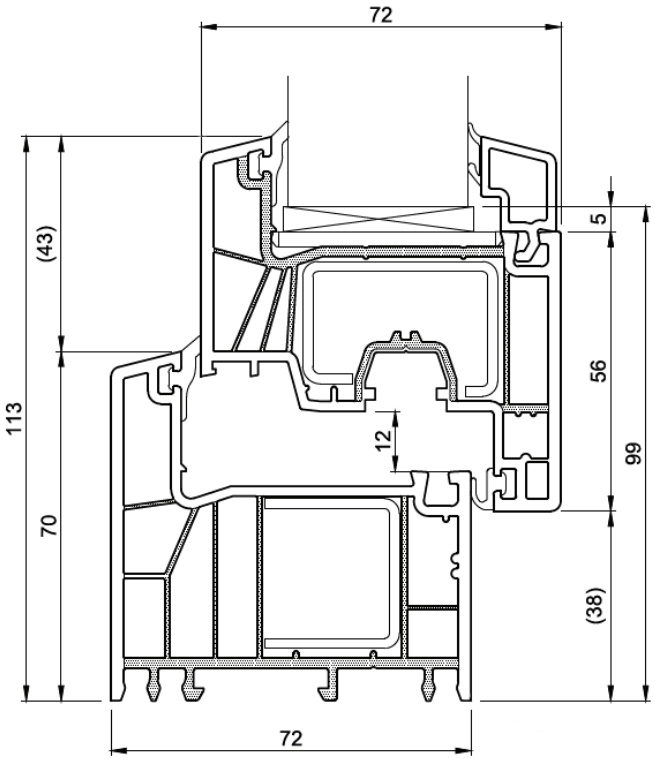

720003/721001

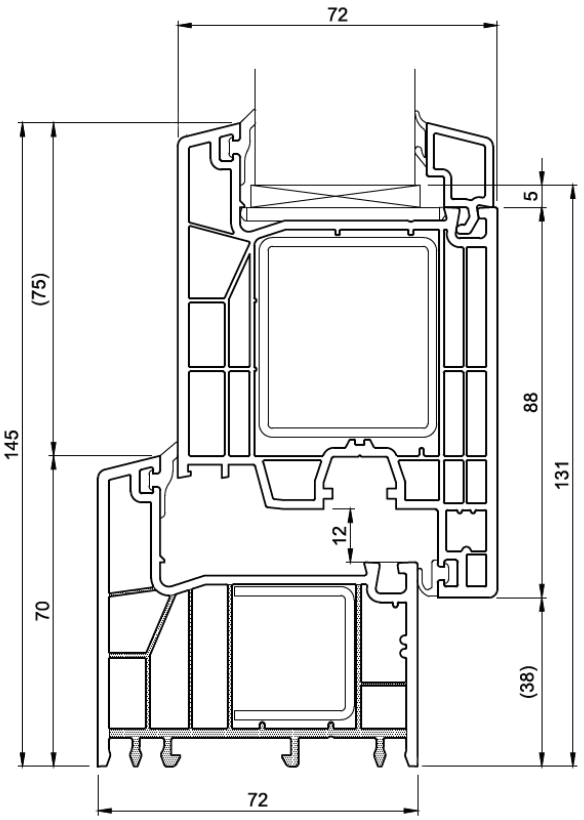

720003/721008

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

profilo con **5 camere**	profondità: **72 mm**	**Uw = 0,84 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda** **Uf = 1,3 W/m²K** per finestra referenziale 1230x1480mm	vetrocamera: **24 mm - 44 mm**	**sistema AD** (2 guarnizioni)	**listelli fermavetro:** dritti e rondo

Sistema **proEvolution 72** Restauro

Collezione
PROEVOLUTION 72 MD
TELAIO DA RESTAURO 35 MM

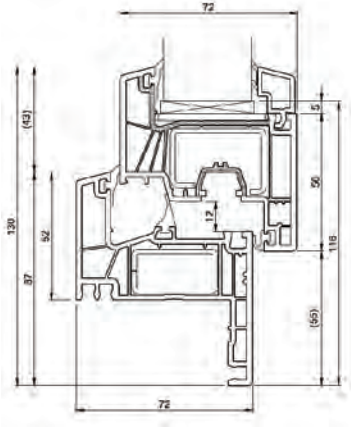

720022/721000

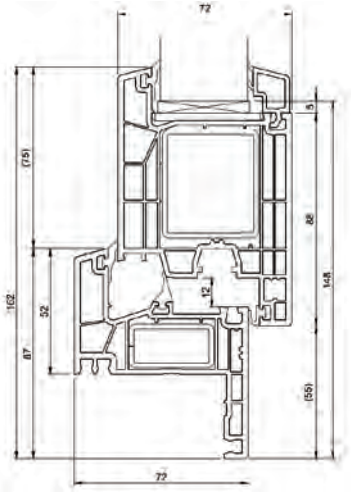

720022/721008

Collezione
PROEVOLUTION 72 MD
TELAIO DA RESTAURO 60 MM

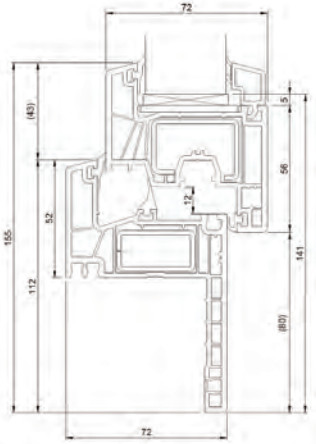

720024/721001

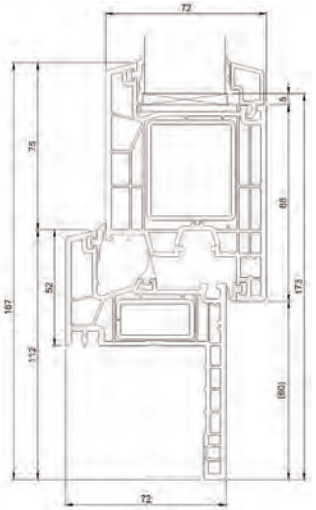

720024/721008

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

profilo con **5 camere**	profondità: **72 mm**	**Uw = 1,3 W/m²K** **Ug = 1,1 W/m²K; canalina calda** per finestra referenziale 1230x1480mm	vetrocamera: **24 mm - 44 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	**listelli fermavetro:** dritti e rondo

Sistema **Termo Elegant**

Collezione

TERMO ELEGANT 76 PREMIUM MD

rinforzo termico
FORTHEX nel telaio

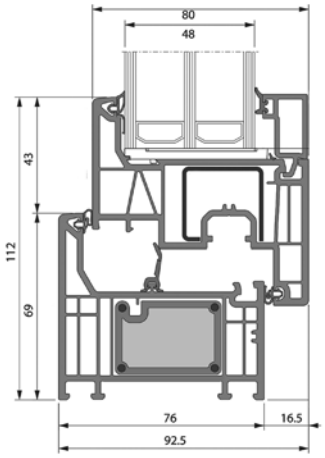

5103/5150

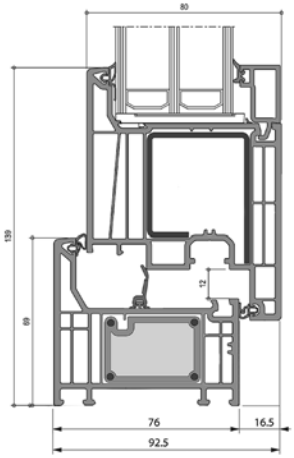

5103/5151

Collezione

TERMO ELEGANT 76 MD

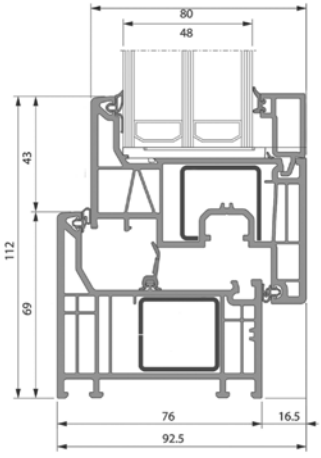

5103/5150

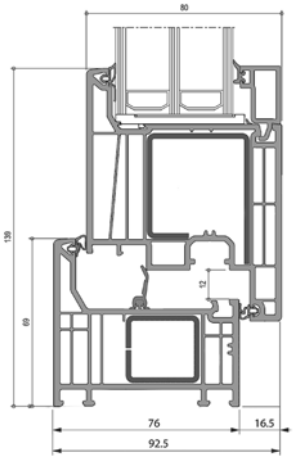

5103/5151

deceuninck

profilo con **6 camere**

profondità: **telaio 76 mm** **anta 80 mm**

Uw = 0,73 W/m²K (Premium)
Uw = 0,74 W/m²K
Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda
Uf = 0,96 W/m²K (Premium)
Uf = 1,0 W/m²K
per finestra referenziale 1230 x 1480mm

vetrocamera: **24 mm - 52 mm**

sistema MD (3 guarnizioni)

listelli fermavetro: dritti con taglio a 90 gradi

Sistema **Termo Elegant** Restauro

Collezione

TERMO ELEGANT 76 MD

TELAIO DA RESTAURO 40 MM

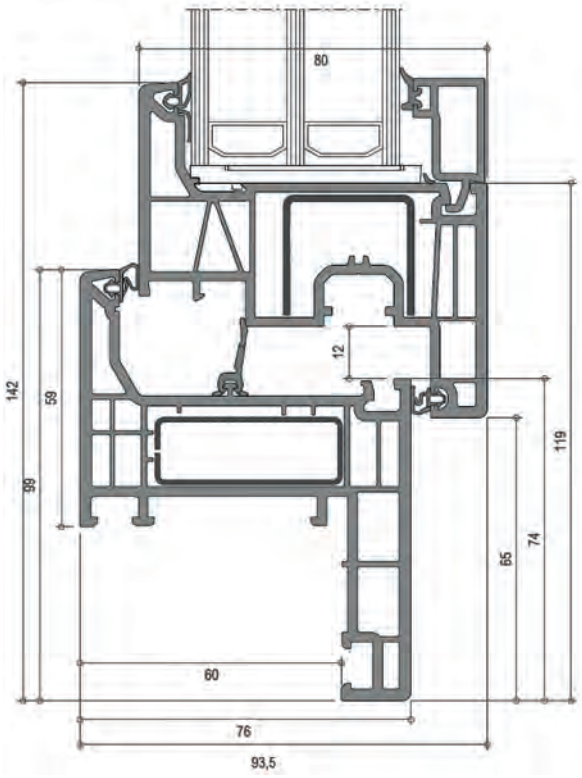

5105/5150

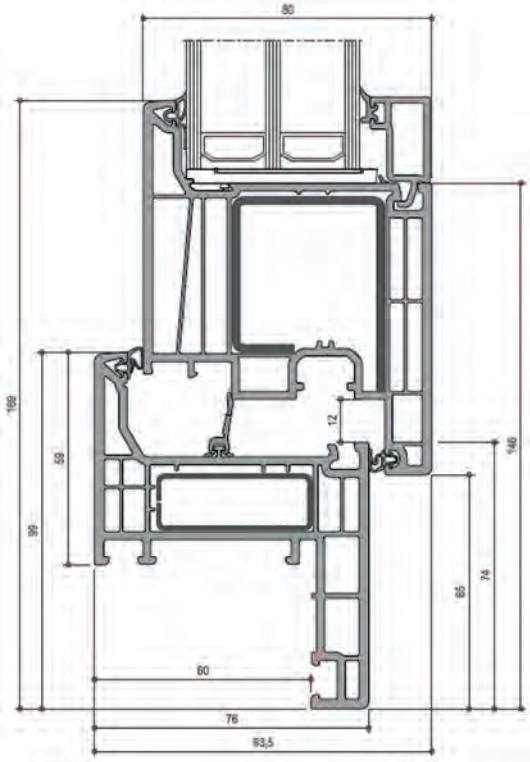

5105/5151

deceuninck

profilo con
6 camere

profondità:
telaio 76 mm
anta 80 mm

Uw = 1,3 W/m²K
Ug = 1,0 W/m²K; canalina calda
Uf = 1,4 W/m²K
per finestra referenziale 1230x1480mm

vetrocamera:
24 mm - 52 mm

ssistema MD
(3 guarnizioni)

Sistema **Termo Evolution**

Collezione

TERMO EVOLUTION 80 MD

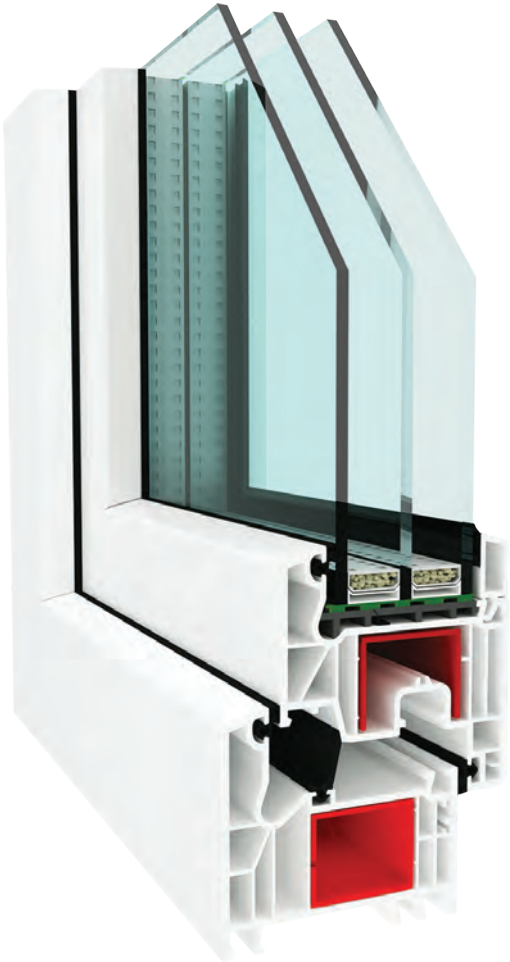

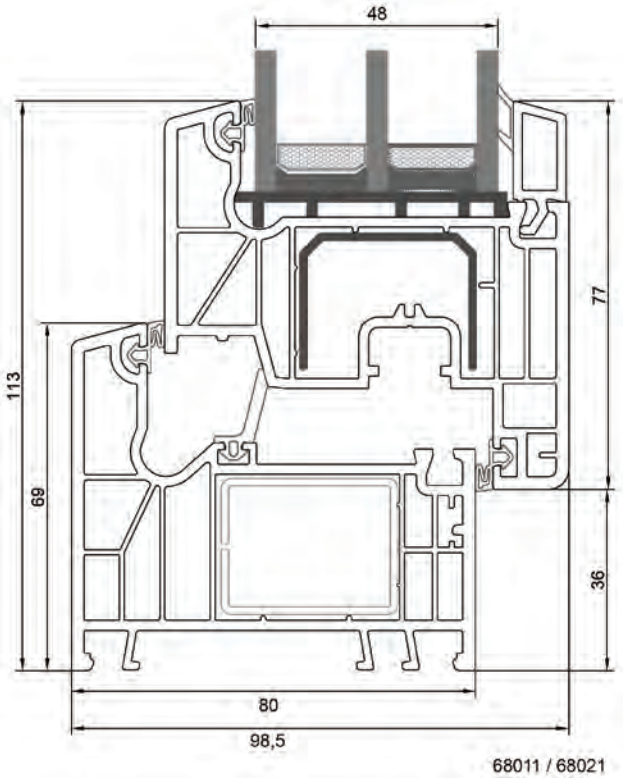

68011 / 68021

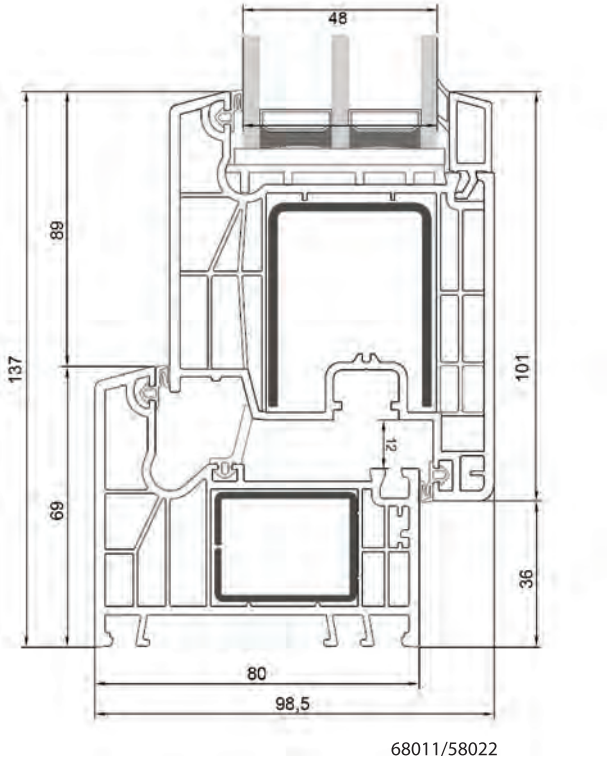

68011/58022

WITAL	profilo con **6 camere**	profondità: **80 mm**	**Uw = 0,72W/m2K** **Ug = 0,5 W/m2K; canalina calda** **Uf = 1,0 W/m2K** per finestra referenziale 1230x1480mm	vetrocamera: **24 mm, 28 mm e 48 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	disponibile anche nella **classe A**	**listelli fermavetro:** dritti e soft

Sistema **Termo Evolution** Restauro

Collezione

TERMO EVOLUTION 80 MD
TELAIO DA RESTAURO 60 MM

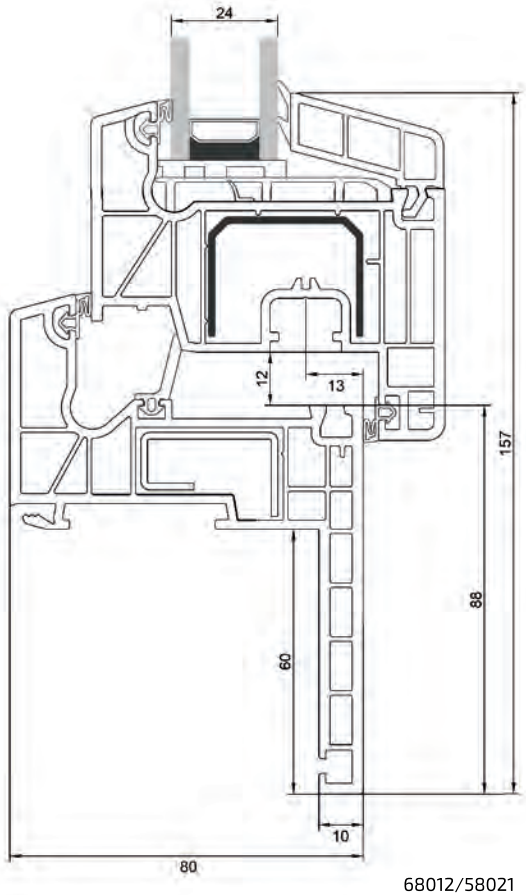

68012/58021

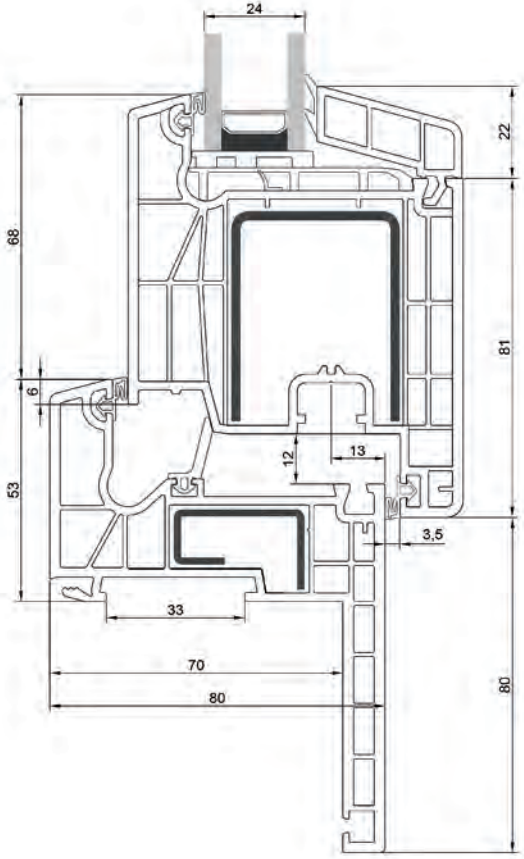

68012/58022

WITAL	profilo con **6 camere**	profondità: **80 mm**	**Uw = 1,3 W/m²K** **Ug = 1,0 W/m²K;** canalina calda **Uf = 1,5 W/m²K** per finestra referenziale 1230x1480mm	vetrocamera: **24 mm, 28 mm e 48 mm**	**sistema** (3 guarnizioni)	**listelli fermavetro:** dritti e soft

Sistema **rivestimento in alluminio**

Il rivestimento in alluminio è un innovativo sistema che unisce finestre e porte in PVC con i pregi dell'alluminio.

aluron SYSTEMY ALUMINIOWE

- L'alluminio è un materiale duraturo e resistente, che si caratterizza per la facilità nella cura e pulizia
- Le finestre con rivestimento in alluminio hanno un bel design e sono funzionali
- I rivestimenti in alluminio sono disponibili in tutti i colori della gamma RAL: la superficie verniciata garantisce la durata a lungo
- Grazie al maggior numero di guarnizioni e di camere, l'utilizzo del rivestimento in alluminio influisce in modo significativo sull'isolazione acustica della finestra
- Il rivestimento in alluminio aumenta la tenuta dell'infisso

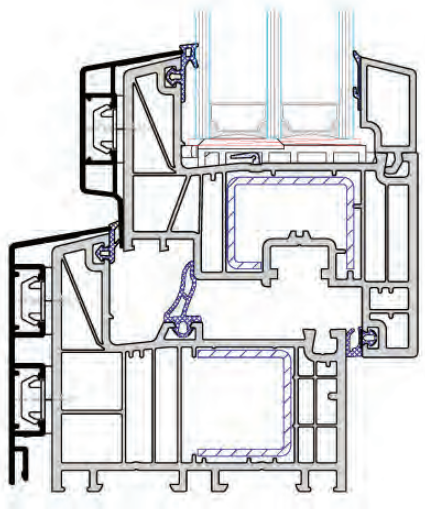

applicazione del rivestimento in alluminio:
• sistema Bluevolution 82:
- finestre
- portefinestre
- scorrevoli PSK

Sistema **Termo Elegant LUX OPTIMA**

deceuninck

Termo Elegant LUX OPTIMA è più luce nella stanza oltre che un'ideale simmetria della finestra.

- Grazie alla costruzione del sistema Termo Elegant 76 **Lux Optima** possiamo far entrare più luce nelle stanze.
- Il profilo permette di montare la maniglia centralmente, tra l'anta attiva e quella passiva.
- Soluzione molto estetica ed elegante, popolare.
- Altezza massima 2500 mm.

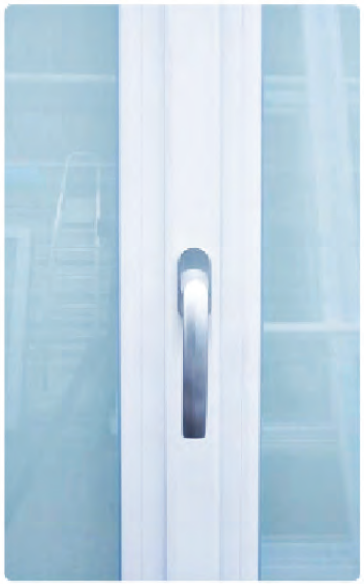

Termo Elegant 76 LUX OPTIMA

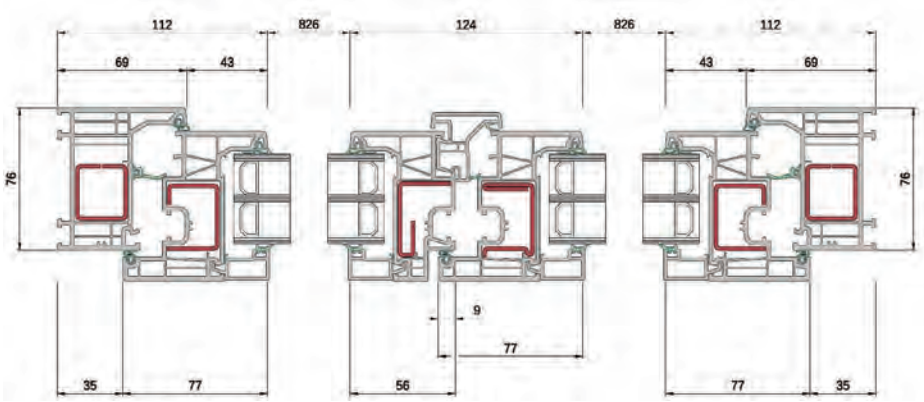

5103/5150/5155

Termo Elegant 76 Restauro LUX OPTIMA

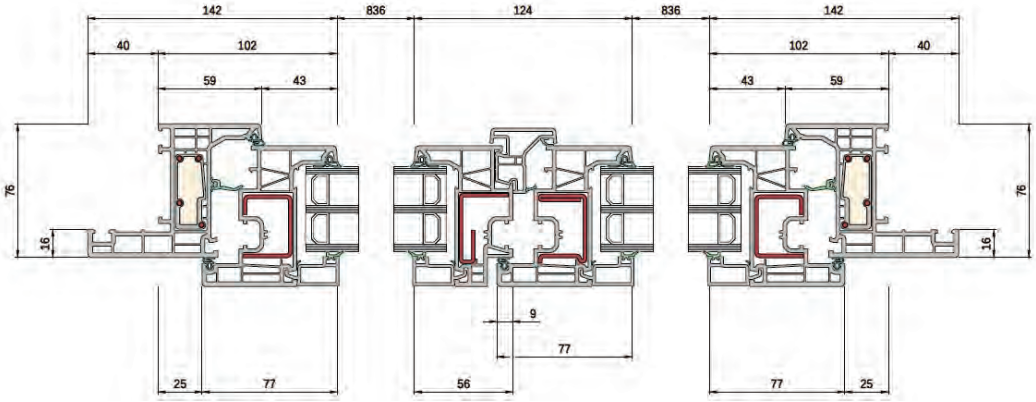

5105/5150/5155

PORTE
SCORREVOLI

Sistema HST

- Il sistema HST si caratterizza per la grande facilità d'utilizzo.
- Lo scorrevole si apre scorrendo l'anta principale su quella fissa. L'anta scorrevole si sposta su speciali carrelli nascosti nella rotaia sul pavimento. L'operazione di apertura si svolge in modo molto fluido e facendo poco sforzo.
- L'anta principale può essere impostata in qualsiasi posizione bloccandola con l'aiuto della maniglia. Non vi è la possibilità di implementare la funzione di ribalta.
- Il pregio dello scorrevole HST è la soglia in alluminio, che può essere livellata quasi allo stesso livello del pavimento.
- Le porte scorrevoli possono avere le massime dimensioni proprio nel sistema HST - la larghezza massima dello scorrevole può arrivare fino ai 6 m.
- La vetrocamera nella parte non apribile della costruzione resta sempre fissa nell'anta.

Sistema evolutionDrive Plus+

- La modalità di funzionamento del sistema evolutionDrive Plus+ è simile a quella del sistema HST. La porta scorrevole si apre spostando l'anta principale, sulla parte fissa. L'anta principale si muove su speciali carrelli, spostandosi in modo leggero e semplice, facendo poca fatica.
- Come nel sistema HST non vi è la possibilità di utilizzare la funzione di ribalta.
- La soglia è alta. Non vi è la possibilità di livellare la soglia al pavimento.
- La larghezza massima dello scorrevole è di 3,9 m.
- Il sistema EvolutionDrive Plus+ si contraddistingue per l'elevata tenuta della costruzione, grazie alle guarnizioni che vengono premute nel telaio dopo la chiusura, su tutto il perimetro.
- La vetrocamera nella parte non apribile della costruzione resta sempre fissa nel telaio.

Sistema evolutionDrive

Nel sistema evolutionDrive sono disponibili due collezioni:

- **JetLine** la larghezza massima dello scorrevole è di 3000 mm, mentre l'altezza di 2480 mm, con un'area massima di 6 m^2
- **InLine-** la larghezza massima dello scorrevole è di 3000 mm, mentre l'altezza di 1600 mm, con un'area massima di 5,6 m^2. Lo scorrevole con la larghezza massima può essere realizzato solo in aspetto asimmetrico, in quanto l'anta attiva può avere una larghezza non superiore a 1000 mm.

Gli scorrevoli nel sistema evolutionDrive sono detti ''scorrevoli leggeri''.
Negli scorrevoli evolutionDrive le ante si aprono attraverso lo spostamento dell'anta attiva dietro quella fissa. Esiste anche la possibilità di realizzare uno scorrevole **in schema D, con entrambe le ante scorrevoli.**
Negli ''scorrevoli leggeri'' non vi è la possibilità di usare la funziona di ribalta.
La soglia è il profilo finestra.
La vetrocamera nella parte non apribile della costruzione resta sempre fissa nell'anta.

Sistema PSK

- Gli scorrevoli nel sistema PSK possono essere realizzati su qualsiasi profilo in PVC.
- Quando la porta scorrevole PSK è chiusa, l'anta fissa e quella principale sono sulla stessa linea, facendo sì che, lo scorrevole abbia un design gradevole.
- Questo sistema è il più economico tra le porte scorrevoli.
- L'apertura del sistema PSK inizia con la ribalta dell'anta, per poi sovrapporsi al telaio. Successivamente l'anta si sposta sulla rotaia, che si trova nella guida situata nella parte inferiore del telaio. La rotaia, è visibile nella parte esterna dell'edificio, chiusa con una speciale copertura.
- Il sistema PSK è l'unico, in cui l'anta scorrevole può avere anche la funzione di ribalta.
- Nel sistema PSK, come nel sistema Smart Slide non vi è la possibilità di livellare la soglia con il pavimento.
- La larghezza massima dello scorrevole è di 3 m.
- Nel sistema PSK è possibile scegliere due tipi diversi di ferramenta: primePort SK e primePort PAS con la funzione di impostare l'anta parallelamente al telaio. Maggiori informazioni sulla ferramenta a pag. 19
- La vetrocamera nella parte fissa della costruzione, può essere inserita sia nel telaio, sia nell'anta.

Sistema **HST - Salamander**

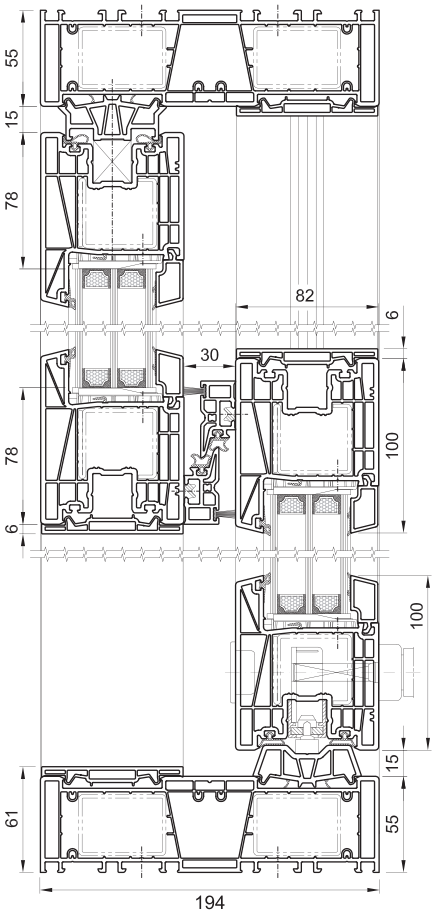

HS8050/HS8600

SOGLIA PER **HST - Master Step**

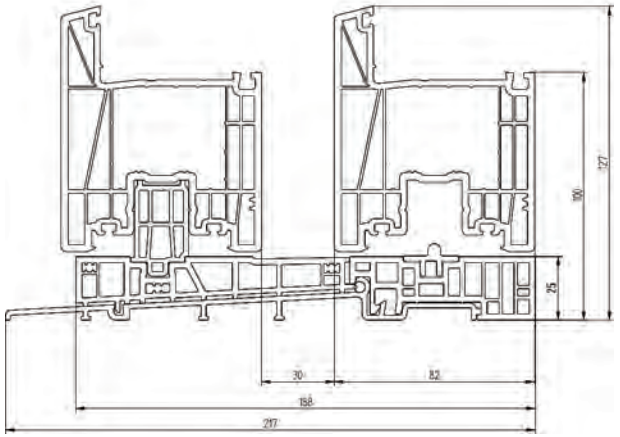

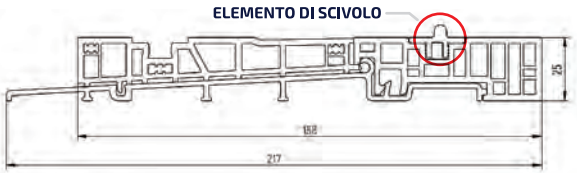

Altezza **elemento di scivolo: 5 mm**

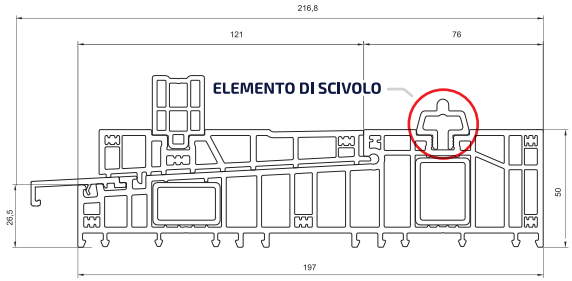

Scelta altezza **elemento di scivolo: 5 mm lub 15 mm**
Il disegno tecnico rappresenta un elemento di scivolo dell'altezza di 15 mm

Schema A

Schema C

Schema G

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

profondità:
telaio 194 mm,
anta 82 mm

Uw = 0,73 W/m²K
Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda
Uf = 1,3 W/m²K
per finestra referenziale
4800x2500 mm

vetrocamera:
24 mm - 48 mm

Sistema **evolutionDrive Plus +**

660000/ 661000

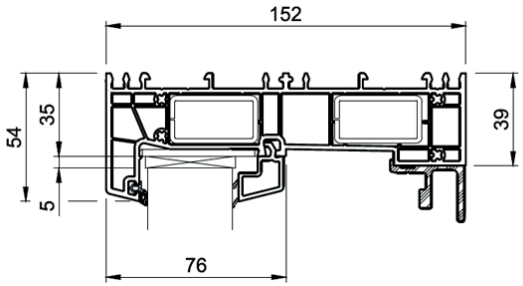

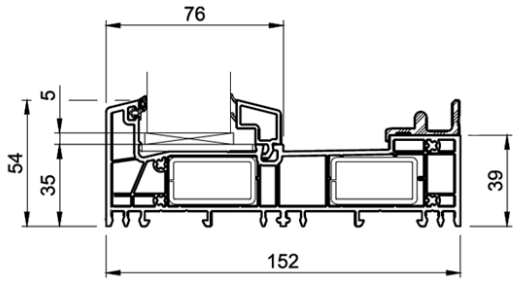

PARTE FISSA

660000/ 661000

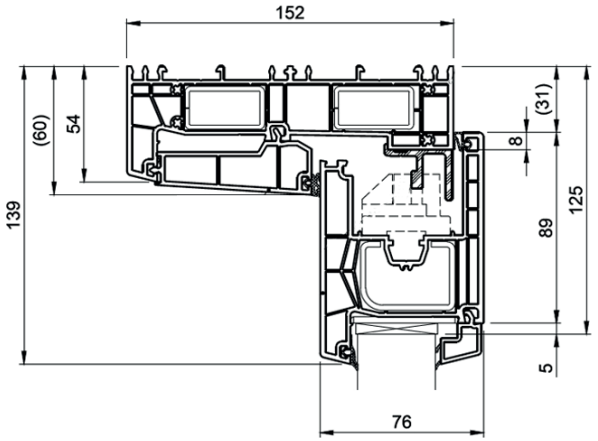

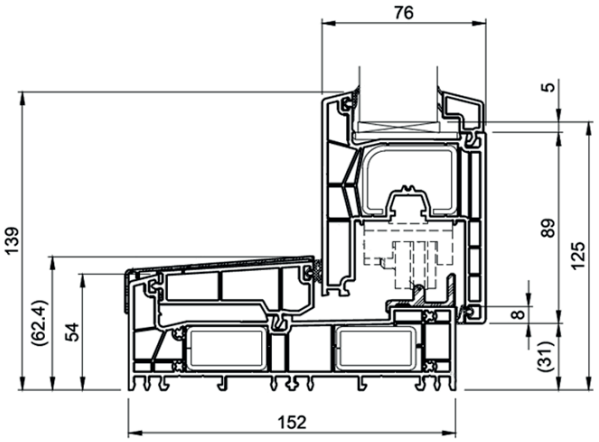

ANTA MOBILE

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

profondità:
telaio 152 mm, anta 76 mm

Uw = 0,69 W/m²K
Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda
Uf = 1,3 W/m²K
per finestra referenziale 3460x2600 mm

vetrocamera: **24-48 mm**

Schema A

Sistema **HST - Termo Elegant**

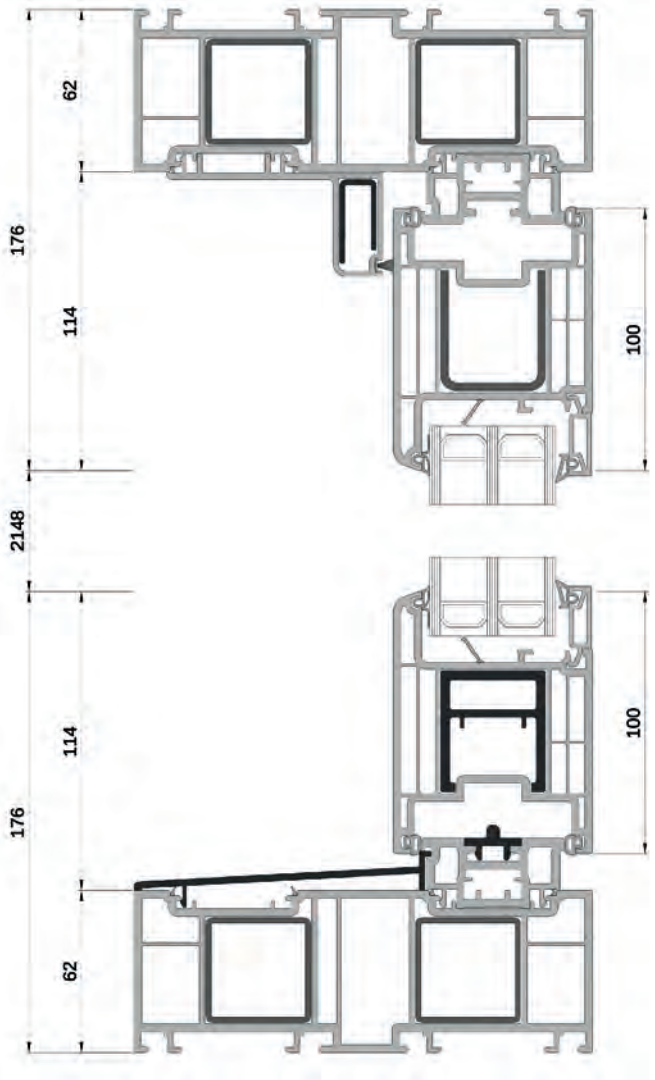

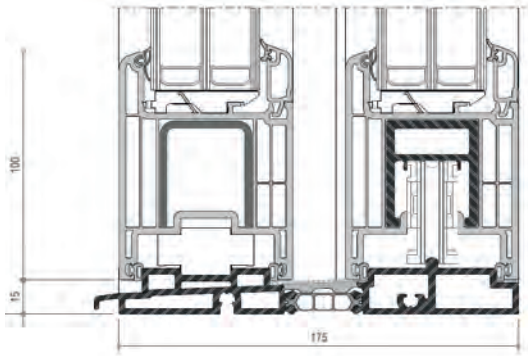

15830/15820

deceuninck

profondità:
telaio 175 mm, anta 76 mm

Uw= 0,75 W/m²K
Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda
Uf = 1,4 W/m²K
per finestra referenziale 4800x2500 mm

vetrocamera: **24-52 mm**

Schema A

Sistema **HST - Termo Evolution**

PARTE FISSA

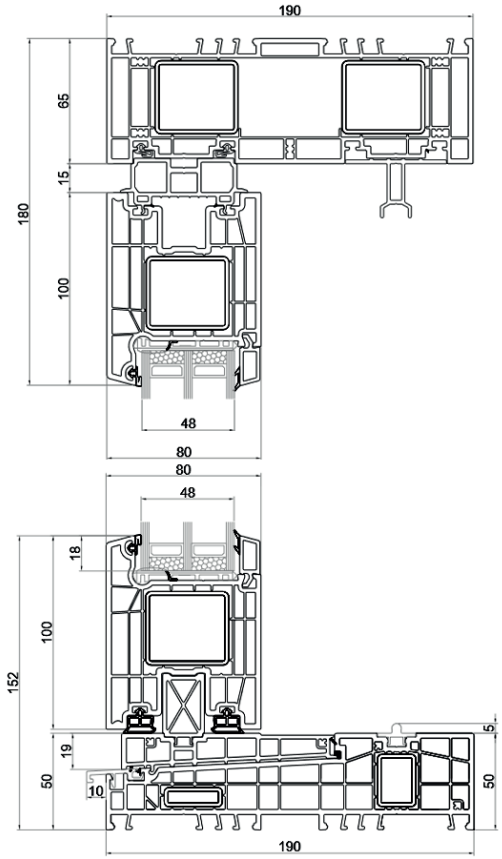

78010 / 78020

ANTA MOBILE

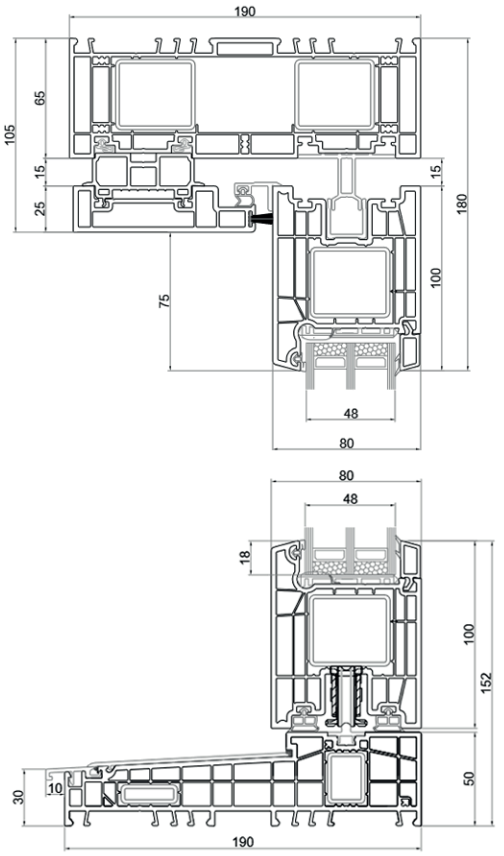

78010 / 78020

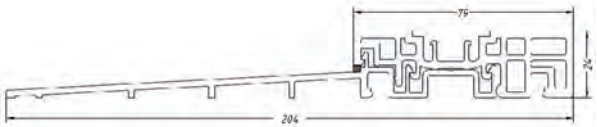

WITAL

profondità:
telaio 190 mm,
anta 80 mm

Ud = 0,74 W/m²K
Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda
Uf = 1,3 W/m²K
per finestra referenziale 4000x2300mm

vetrocamera: **48 mm**

Schema A

Sistema **evolutionDrive**

Sistema **evolution**Drive **JETLINE**

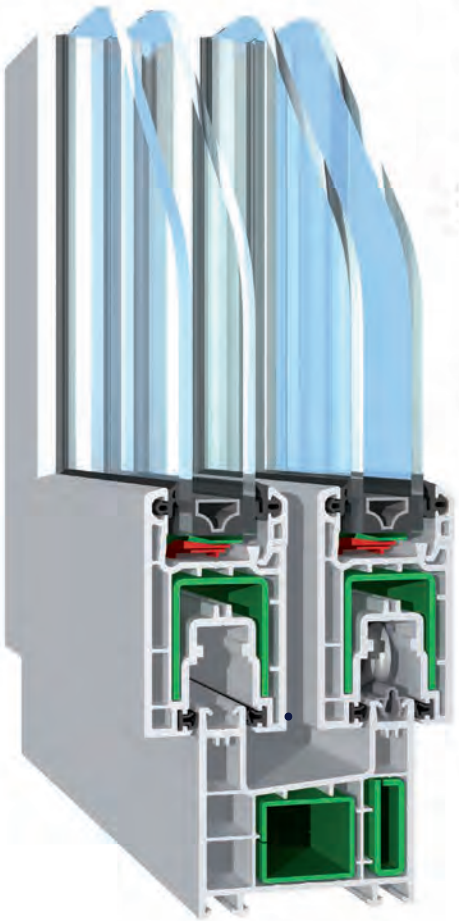

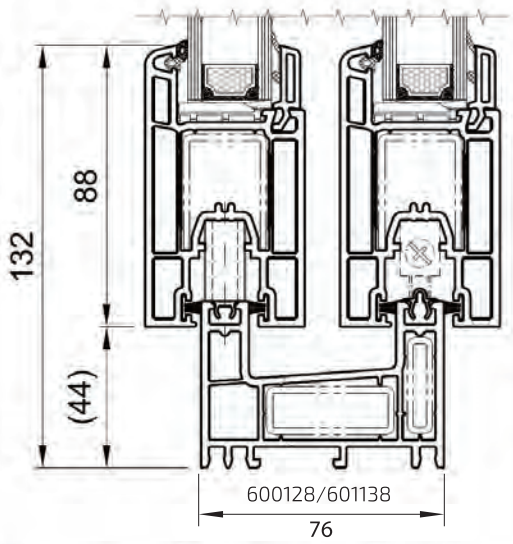

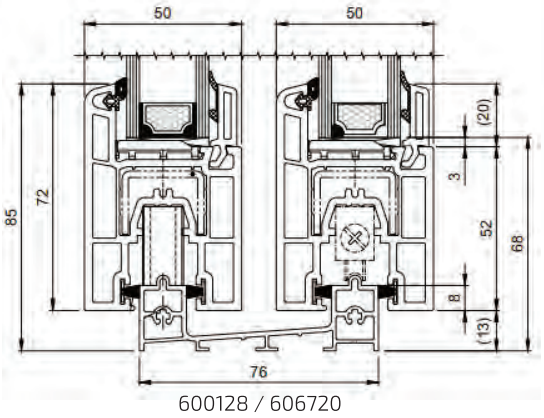

Larghezza massima: **3000 mm**
Altezza massima: **2480 mm**

Sistema **evolution**Drive **INLINE**

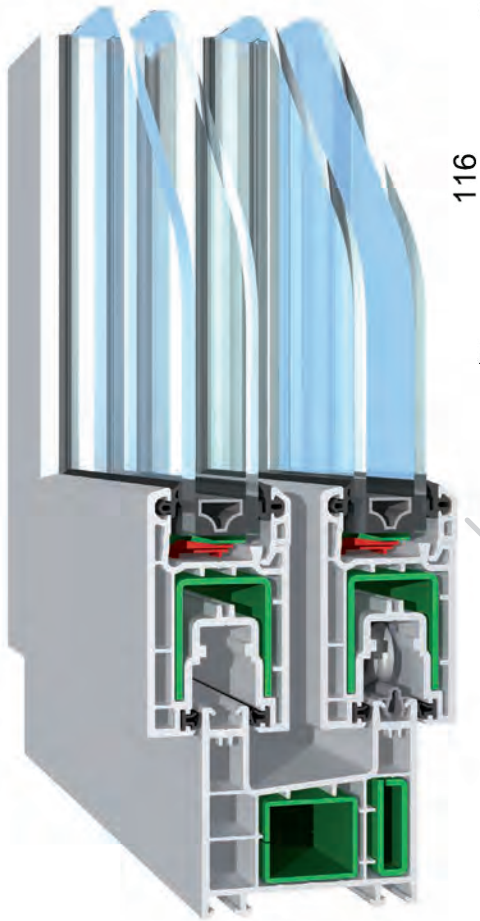

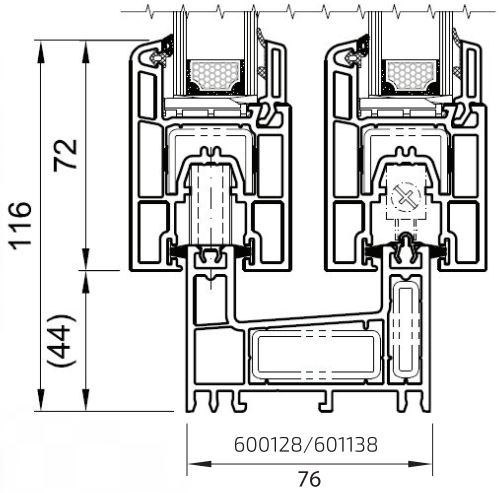



listello fermavetro disponibile solo per vetrocamera 24 mm

Larghezza massima: **3000 mm**
Altezza massima: **1600 mm**

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

profondità:
telaio 76 mm,
anta 50 mm

Uw = 1,2 W/m²K
Ug = 1,0 W/m²K; canalina calda
Uf = 1,8 W/m²K
per finestra referenziale 3500x2480 mm

vetrocamera:
24 mm

Schema A

Schema D

Sistema **PSK**

LE PORTE SCORREVOLI SONO DISPONIBILI IN:

sistema finestra:
- Bluevolution 82
- proEvolution 72
- Termo Evolution 80
- Termo Elegant 76

telaio da restauro:
Bluevolution 82 con telaio da restauro 35 mm e 60 mm
proEvolution 72 con telaio da restauro 35 mm e 60 mm

TIPOLOGIE DI FERRAMENTA PER LE PORTE SCORREVOLI PSK:

• **primePort SK** - ferramenta con funzione anta ribalta disponibile in due varianti: **SK-Z** dotato di una speciale maniglia di controllo, che facilita l'uscita, lo scorrimento e chiusura di ante anche molto pesanti e **SK-S** con comando manuale senza aiuti.

• **primePort PAS** – ferramenta scorrevole con funzione di impostazione dell'anta parallelamente al telaio. Questa funzione consente l'aerazione, attraverso una fessura di circa 6 mm tra l'anta ed il telaio, su tutto il perimetro della finestra. Attraverso questa fessura, gli insetti non riusciranno ad entrare all'interno dell'edificio, dunque non vi è la necessità di utlizzare una zanzariera. La ferramenta primePort PAS consente una ventilazione sicura, anche durante l'assenza dei membri della famiglia.

Schema A

PORTE ESTERNE

Le porte prodotte dalla nostra azienda sono realizzate utilizzando profili di prestigiosi fornitori. È possibile scegliere prodotti con una profondità di montaggio da 76 a 82 mm.

Le porte possono essere realizzate in svariate configurazioni: con apertura verso l'interno oppure verso l'esterno; con un'anta, due ante oppure con più alloggi.

Il riempimento della porta può essere tutto in vetro oppure solo in parte, pannelli decorativi - sia tradizionali che moderni ed anche con pannello in PVC. L'offerta completa dei riempimenti si trova sul sito **www.termoprofil.eu**

La soglia in alluminio nelle porta è stata progettata, per garantire una tenuta ideale anche con vento molto forte.

Le nostre porte sono dotate di ferramenta con uno standard molto alto.
Chiavistelli automatici oppure standard, con 3 o 5 punti di chiusura garantiscono una perfetta aderenza dell'anta al telaio. La chiusura avviene con l'aiuto di blocchi a forma di gancio.

Una vasta gamma di colori delle porte in PVC soddisferà le richieste di ogni cliente.

Sistema **Bluevolution 82 - PORTA**

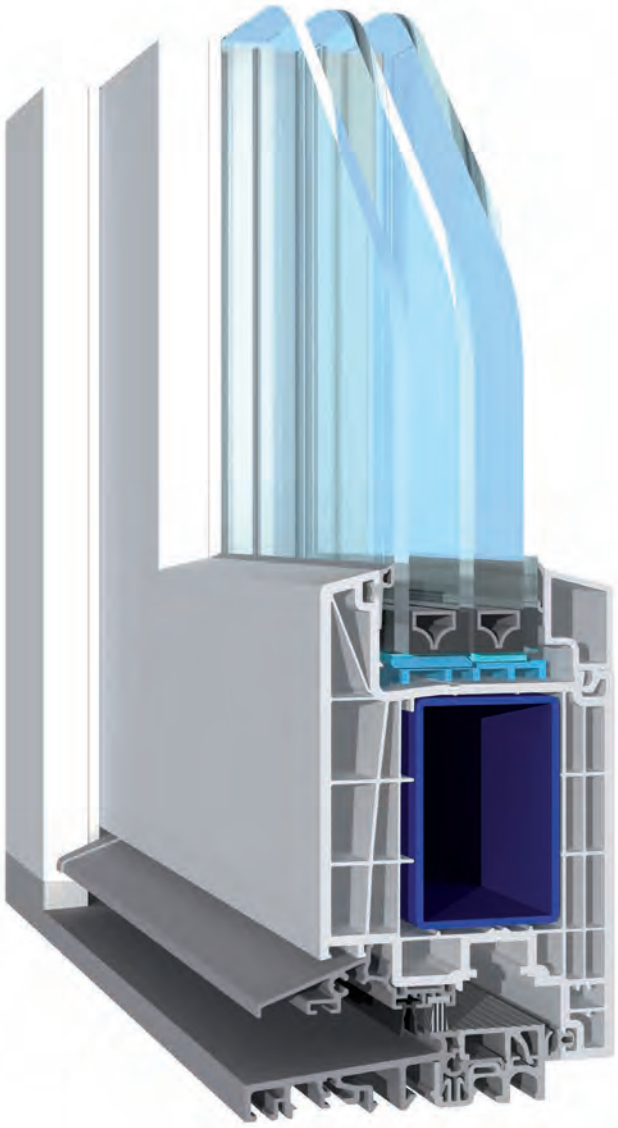

Collezione
PORTE 82 MD

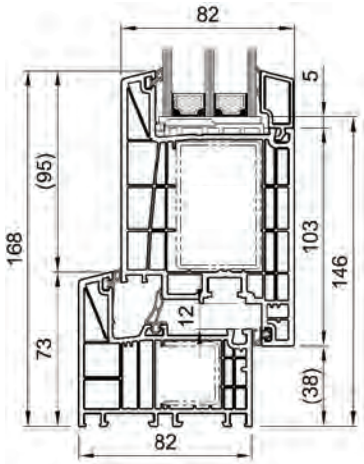

HO9020/HP8550

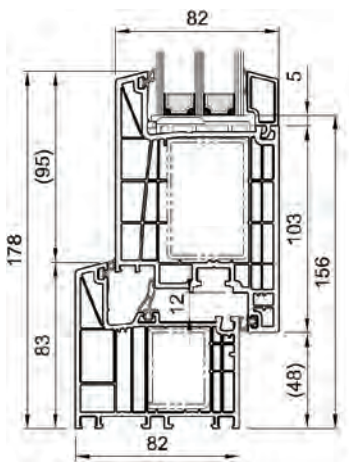

HO9030 /HP8550

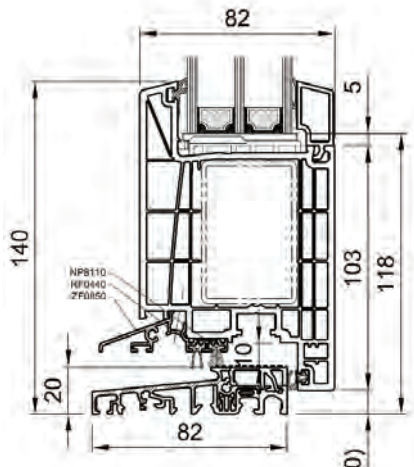

HP8550/SOGLIA ALU

Collezione
RINNOVAZIONE MD **ALETTA 35 MM • ALETTA 60 MM**

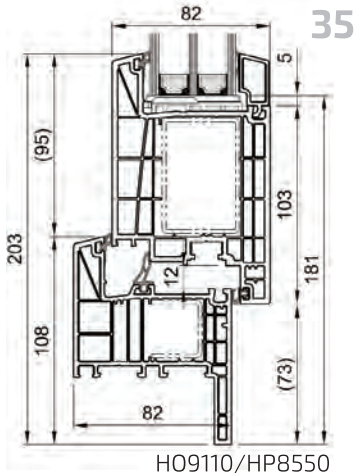

HO9110/HP8550

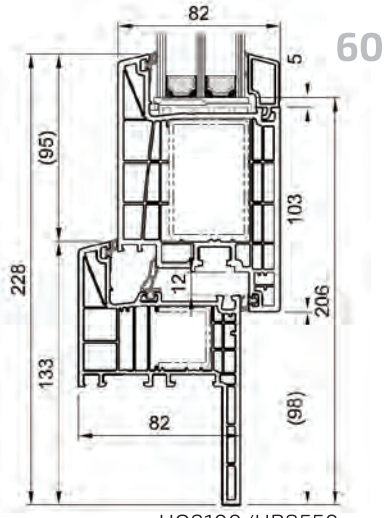

HO9100/HP8550

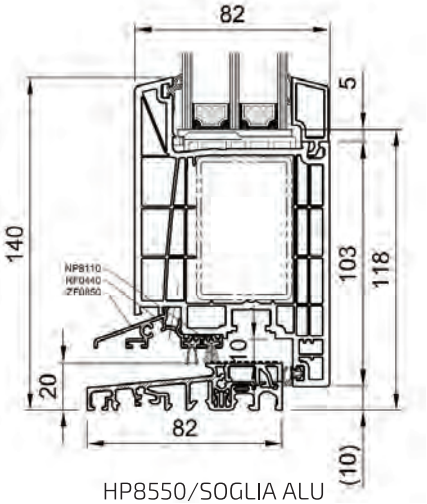

HP8550/SOGLIA ALU

SALAMANDER WINDOW & DOOR SYSTEMS	**6 camere** nel telaio **5 camere** nell'anta	profondità: **82 mm**	**Ud = 0,83 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda** **Uf = 1,1 W/m²K** per porta referenziale 1230x2180mm; sistema MD	vetrocamera: **24 mm- 48 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	chiavistello **standard** oppure **automatico**	**chiusura con 3 punti** con blocchi a gancio	cerniere **standard** oppure **nascoste**

Sistema **Termo Elegant - PORTA**

Collezione

TERMO ELEGANT 76 MD

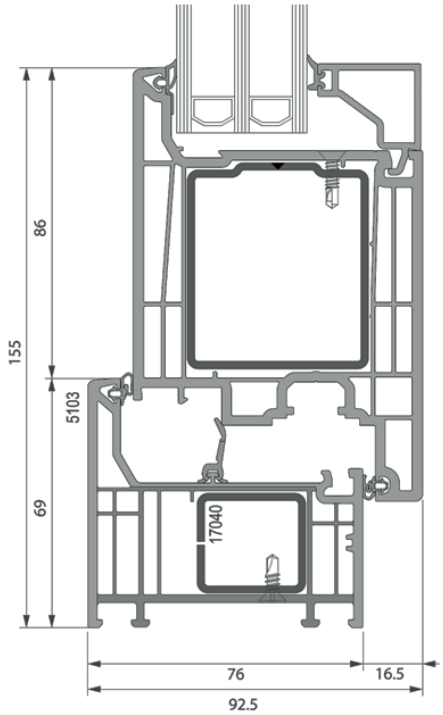

5103 / 5115

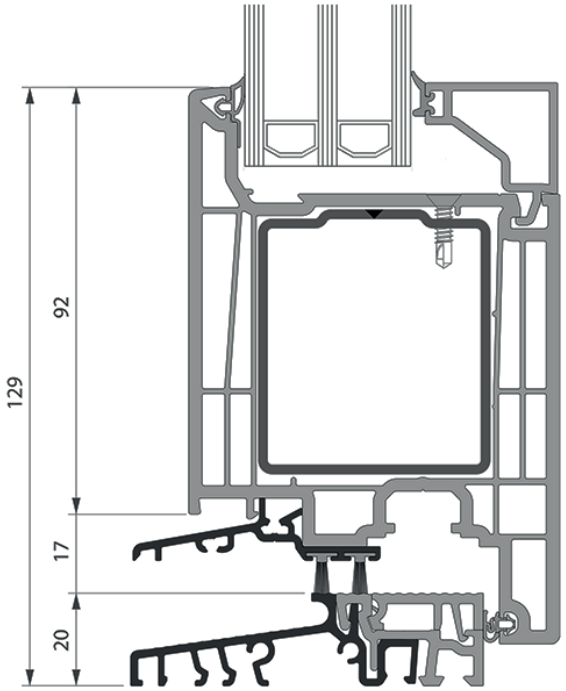

5115 / SOGLIA ALU

deceuninck	**6 camere** nel telaio **5 camere** nell'anta	profondità: **76 mm**	**Ud = 0,90 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda** **Uf = 1,4 W/m²K** per porta referenziale 1230x2180mm	vetrocamera: **24 mm - 52 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	chiavistello **standard** oppure **automatico**	**chiusura con 3 punti** con blocchi a gancio	cerniere **standard**

Sistema **Termo Evolution - PORTA**

Collezione

TERMO EVOLUTION 80 MD

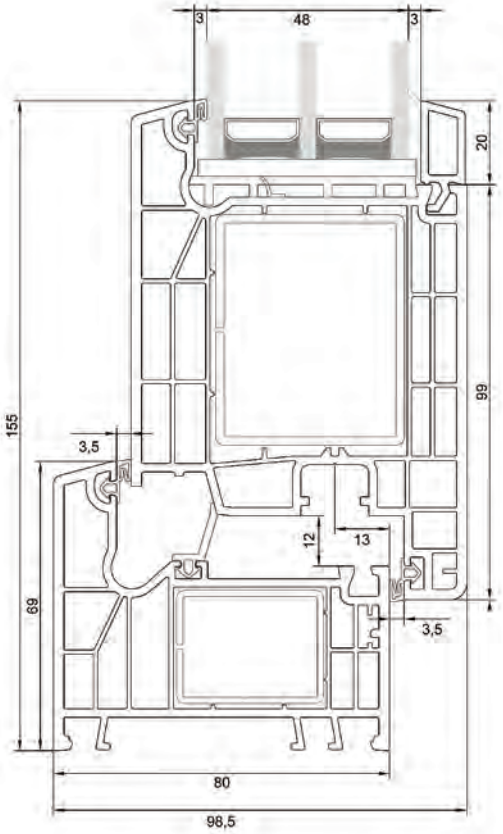

68011 / 58020

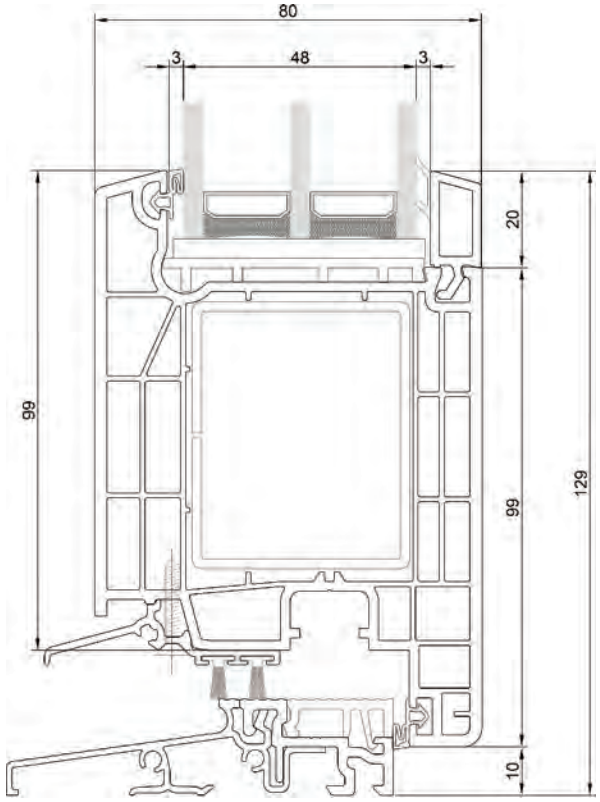

58020/SOGLIA ALU

WITAL	profilo con **5 camere**	profondità: **80 mm**	**Ud = 0,93 W/m2K** **Ug = 0,5 W/m2K; canalina calda** **Uf = 1,2 W/m2K** per porta referenziale 1230x2180mm	**vetrocamera:** 24 mm, 28 mm e 48 mm	**sistema MD** (3 guarnizioni)	chiavistello **standard** oppure **automatico**	**chiusura con 3 punti** con blocchi a gancio	cerniere **standard**

CANCELLI

AVVOLGIBILI

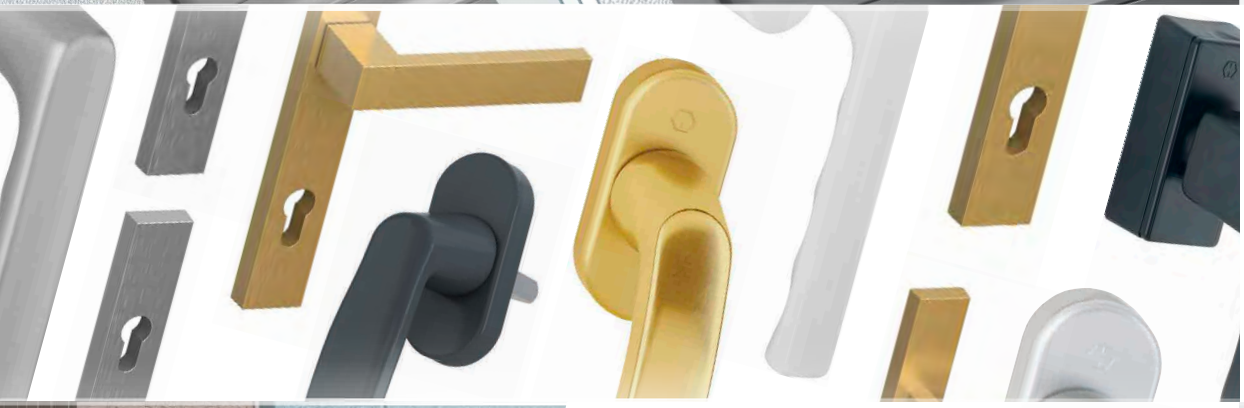

ACCESSORI

OPTIONAL

PORTE GARAGE

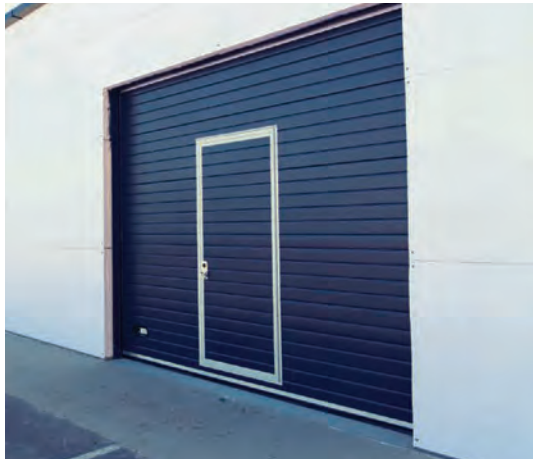

SERRANDE INDUSTRIALI

Le serrande industriali sono la soluzione ideale per capannoni di produzione, magazzini, officine meccaniche, autolavaggi ecc. Sono caratterizzate da funzionalità, sicurezza e comfort. Un'ampia gamma di opzioni aggiuntive è dedicata alle serrande industriali per aiutare a realizzare il progetto di ogni singolo imprenditore.

SERRANDE AVVOLGIBILI

Le serrande avvolgibili sono utilizzate negli edifici di nuova costruzione ed in quelli già esistenti. Il più grande vantaggio è il risparmio di spazio, perché funziona su un piano verticale. Insostituibile dove non c'è la possibilità e spazio per installare un cancello sezionale. La serranda a scomparsa non limita la visibilità, migliorando in modo significativo la sicurezza del conducente.

CANCELLI SEZIONALI

Le porte da garage sezionali sono una soluzione unica che soddisfa i più alti requisiti degli utenti. I cancelli sezionali si aprono verticalmente verso l'alto consentendo un uso illimitato dell'intera superficie del garage e di fronte al garage. Il design speciale dei pannelli garantisce sicurezza - schiacciare accidentalmente le dita quando si chiude e apre il cancello è impossibile.

AVVOLGIBILI ESTERNI

SISTEMA ADATTIVO

- Utilizzato principalmente in edifici già esistenti
- Nessuna ingerenza nelle condizioni attuali dell'edificio
- Possibilità di scegliere la forma del cassone - SK45, ovale o semiovale
- Cassone montato sul muro sopra la finestra oppure nella rientranza della finestra
- gli avvolgibili non sono integrati con la finestra dell'edificio
- gli avvolgibili sono controllati attraverso un motore elettrico oppure in modo manuale
- È possibile utilizzare una zanzariera integrata nell'avvolgibile

SK45

OVALE SKO-P

SEMIOVALE SKP

SISTEMA SOTTO INTONACO

INTEGRO

- Utilizzato principalmente in nuovi edifici
- Cassone avvolgibile montato sotto l'isolazione, dopo il montaggio non è visibile
- La revisione si trova nella parte esterna
- gli avvolgibili sono controllati attraverso un motore elettrico oppure in modo manuale
- È possibile utilizzare una zanzariera integrata nell'avvolgibile

INTEGRO SP-E

INTEGRO SP-E
CON ZANZARIERA

SISTEMA MONOBLOCCO

OPOTERM SKT

- Utilizzato in edifici di nuova costruzione
- Cassone montato sulla finestra durante il montaggio della finestra
- Dopo l'intonacatura dell'edificio il cassone non è visibile
- gli avvolgibili sono controllati attraverso un motore elettrico oppure in modo manuale
- È possibile utilizzare una zanzariera integrata nell'avvolgibile

OPOTERM SKT

OPOTERM SKT
CON ZANZARIERA

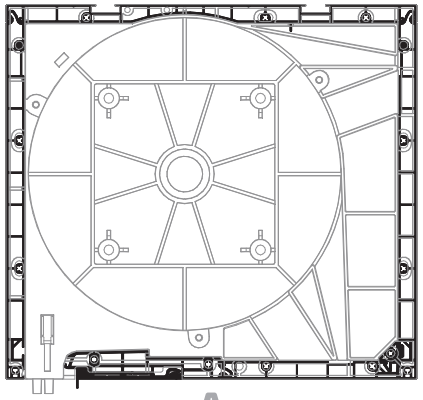

Misure cassoni OPOTERM SKT	
A (mm)	**B (mm)**
230	170
230	210
255	240

DOGHE - PROFILI E MISURE

DOGHE AVVOLGIBILI

PA39
Altezza profilo: **39 mm**
Spessore profilo: **9 mm**
Area massima: **6 m²**

PA43
Altezza profilo: **43 mm**
Spessore profilo: **8,8 mm**
Area massima: **9 m²**

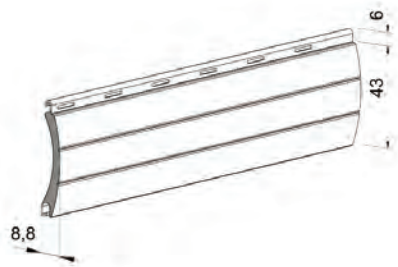

PA52
Altezza profilo: **52 mm**
Spessore profilo: **13 mm**
Area massima: **8 m²**

PA55
Altezza profilo: **55 mm**
Spessore profilo: **14 mm**
Area massima: **9,5 m²**

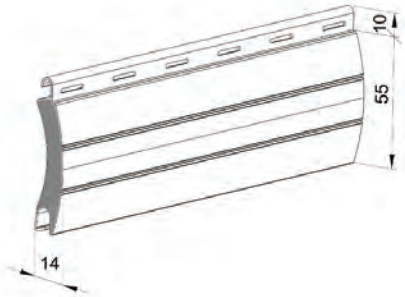

PE41
Altezza profilo: **41 mm**
Spessore profilo: **8,5 mm**
Area massima: **8,5 m²**

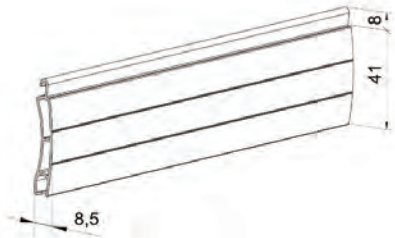

PE55
Altezza profilo: **55 mm**
Spessore profilo: **14 mm**
Area massima: **15 m²**

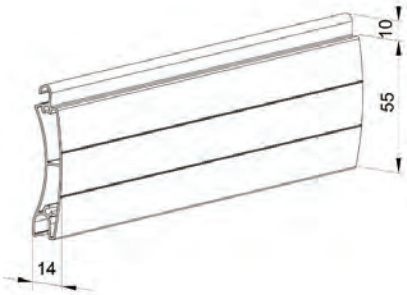

DOGHE SERRANDE AVVOLGIBILI

PA77
Altezza profilo: **77 mm**
Spessore profilo: **18,5 mm**
Area massima: **15 m²**

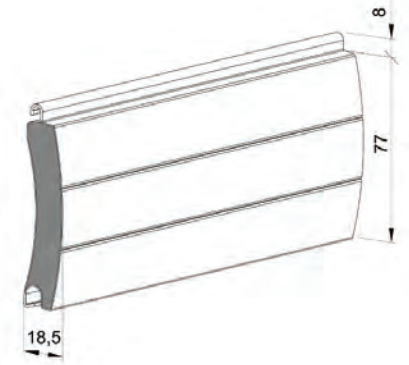

PER77
Altezza profilo: **77 mm**
Spessore profilo: **18,5 mm**
Area massima: **12 m²**

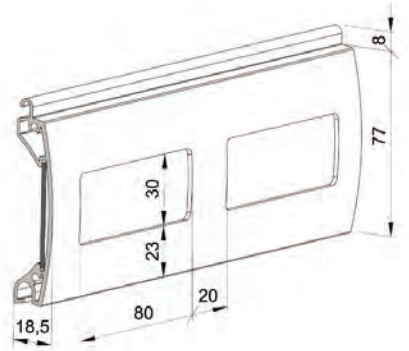

CASSONETTI RESTAURO

CASSONETTI 59 MM

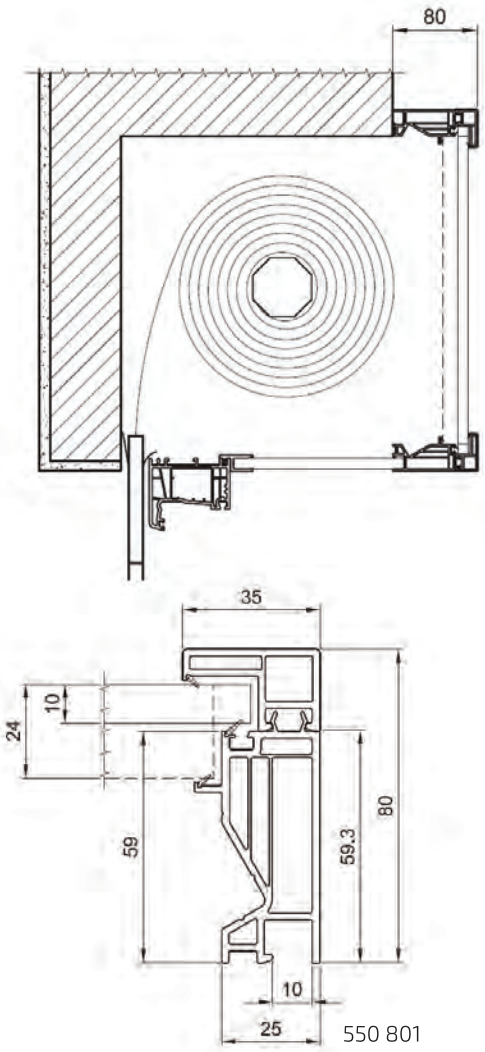

CASSONETTI 129 MM

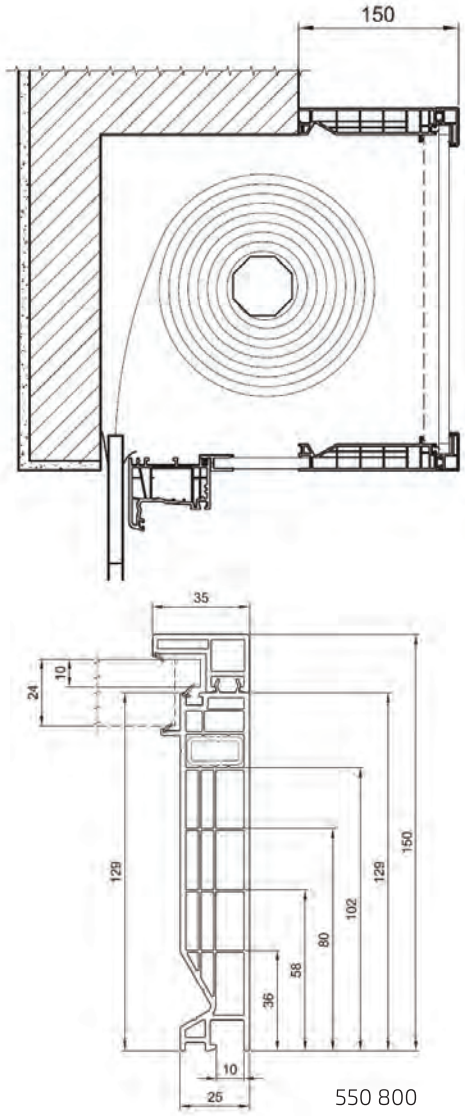

Possibilità di usare pannello in PVC con spessore di **10 mm o 24 mm.**
Colori disponibili - stessi colori dei profili dell'azienda Salamander.

CIELINO

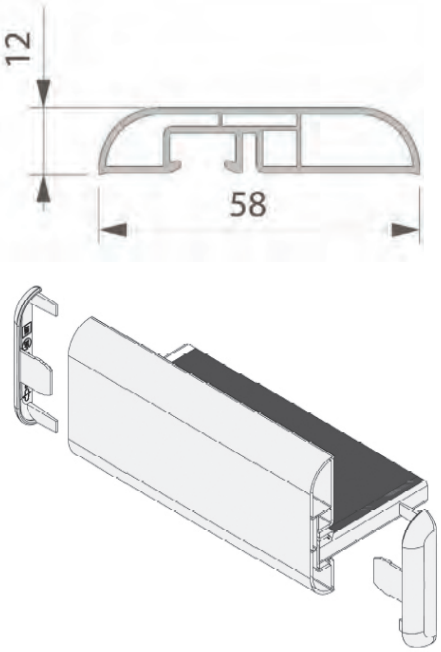

Il profilo 3365, in combinazione con i pannelli da 9mm in pvc espanso e con i tappi art. 3260, puo essere utilizzato come cielino (nel caso ad esempio di cassonetti incassati, intonacati internamente ed esternamente, con ispezione dal bassa).

UTENTE SICURO

UN NUOVO MODO PER CONTROLLARE L'APERTURA DELLA FINESTRA

- Un blocco speciale che protegge dall'apertura incontrollata della finestra
- Può essere installato in tutte le finestre prodotte dall'azienda Termo Profil
- Il rilascio consapevole del blocco consente di aprire completamente l'anta
- Il blocco è invisibile quando la finestra è chiusa
- Può essere utilizzato in finestre nuove e già installate
- Adatto per edifici privati, edifici pubblici, nonché hotel, ospedali e dormitori
- Il metodo di controllo UTENTE SICURO, è stato presentato all'Ufficio Brevetti

Le finestre dotate del blocco UTENTE SICURO proteggono al meglio te ed i tuoi cari - bambini piccoli, anziani, i tuoi ospiti, da un incidente che può verificarsi quando si apre la finestra in modo incontrollato.

SOLO DA TERMO PROFIL

AERATORI

Gli aeratori sono degli elementi, che fanno entrare l'aria dall'esterno, all'interno dell'edficio.
Gli aeratori possono essere montati sull'anta **(igroregolabile,pressurizzato)** oppure nello spazio tra vetrocamera e telaio **(autoregolante).**

Aeratori igroregolabili: controllo automatico in base al livello di umidità nell'aria della stanza. Funziona in modo del tutto automatico, non è richiesta l'alimentazione elettrica.

AERATORI IGROREGOLABILI DISPONIBILI:
- AERECO EMM
- AERECO EMM sotto avvolgibile
- AERECO EXR – acustico
- AERECO EXR – acustico sotto avvolgibile

Colori disponibili: RAL9003, 8017, 8001, 7016, 7045

EXR

EMM

Autoregolante - aeratore in alluminio, montato tra vetrocamera e telaio. Sostituisce parte della vetrocamera ed allo stesso tempo è il posto dove viene inserito il vetro. Gli aeratori autoregolanti possono essere installati in vetrocamera da 24 mm.

Colori disponibili:
tutti i colori della gamma RAL

vista interna

vista esterna

AERATORI PRESSURIZZATI: controllo automatico, la quantità di aria fornita dipende dalla pressione tra esterno ed interno dell'edificio.

AERATORI PRESSURIZZATI DISPONIBILI:
- AERECO 2MO PRESSO (lunghezza aeratore 290 mm)
- AERECO 2MO PRESSO (lunghezza aeratore 290 mm) sotto avvolgibile
- AERECO AMO PRESSO (lunghezza aeratore 390 mm)
- VENTAIR TRDn
- VENTAIR TRDn sotto avvolgibile

Colori disponibili per aeratori pressurizzati AERECO:
RAL9003, 8017, 8001, 7016
Colori disponibili per aeratori pressurizzati VENTAIR:
RAL9016, 7016, 8003, 8017

2MO

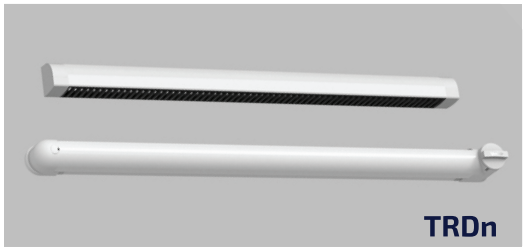
TRDn

AMO

ACCESSORI AGGIUNTIVI

WINDYY - blocco magnetico dell'apertura di finestre e portefinestre

Windyy permette di bloccare finestre e portefinestre nella posizione scelta. In questo modo è possibile regolare l'apertura della finestra (anche ribalta) come si preferisce.

I magneti, di cui è fornito il blocco fanno sì che, la corrente del vento oppure un animale domestico non riescano a cambiare l'apertura della finestra, mentre una persona deve fare maggiore forza in confronto ad una finestra senza blocco.
Il blocco non è visibile quando la finestra è chiusa.

Il montaggio è semplice sia su finestre che portefinestre in PVC con sistema AD.

scrocco per balcone BK

gancio antieffrazione

scivolo

serratura per finestra

blocco finestra

limitatore di apertura

FERRAMENTA

Collezione
activPilot Standard

Nelle finestre ad anta ribalta, la ferramenta possiede la funzione di micro-ventilazione di serie – quindi può essere impostata su 2-3 mm. creando una fessura (inclinazione minima) che consente il flusso d'aria.

Come standard si utilizza l'elemento DFE a doppia funzione, che include una funzione di blocco della rotazione della maniglia e lo scivolo dell'anta.

Il sistema di chiusura si basa su perni ottagonali a forma di funghetti, che collaborano con i ganci standard o antieffrazione. I funghetti consentono una facile regolazione manuale della pressione dell'anta.

Collezione
activPilot Topstar

Le cerniere non sono visibili quando la finestra è chiusa

Nelle finestre ad anta ribalta, le cerniere sono completamente nascoste in una camera asciutta tra l'anta ed il telaio della finestra. Grazie a questa soluzione non viene a crearsi nessun ponte termico. La guarnizione è presente su tutto il perimetro dell'anta.

I punti di chiusura sono situtati vicino agli angoli della finestra, garantendo maggiore stabilità e protezione contro il furto con scasso.

Di serie, la ferramenta ha la funzione di micro-ventilazione ed un elemento a doppia funzione DFE.

Il sistema di chiusura si basa su perni a forma di funghetti ottagonali.

FERRAMENTA

Collezione
activPilot Comfort

Ferramenta ad anta ribalta con funzione di impostazione dell'anta parallelamente al telaio.

Viene a crearsi una fessura di circa 6 mm tra l'anta ed il telaio attorno all'intero perimetro della finestra, che consente la ventilazione naturale con la finestra bloccata in modo sicuro.

Doppia funzione della maniglia in posizione orizzontale. Se ruotiamo la maniglia dal basso verso la posizione orizzontale, otteniamo la funzione di inclinazione. Ruotando la maniglia verso l'alto di altri 90°, l'anta viene spostata di 6 mm dal telaio. Se ora ruotiamo la maniglia in posizione orizzontale, possiamo aprire l'anta. Per chiudere la finestra, ruotare la maniglia verso il basso nella posizione iniziale.

Resistenza al furto con scasso in classe RC2 anche in posizione dell'anta in micro-ventilazione con finestre ad anta singola.

La ferramenta come standard ha un elemento a doppia funzione DFE.

Il sistema di chiusura si basa su perni a forma di funghetti ottagonali.

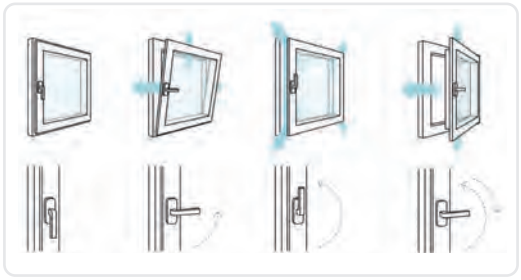

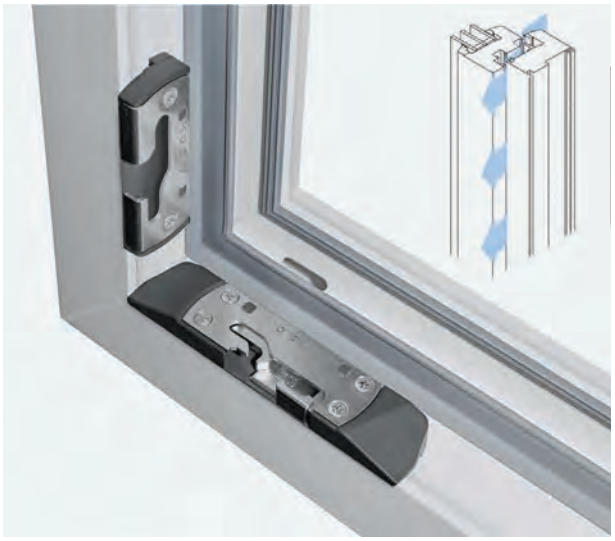

Collezione
activPilot TiltFirst

ferramenta con ordine di apertura inverso – prima la funzione di ribalta.

Se ruotiamo la maniglia dal basso verso la posizione orizzontale, otterremo la funzione di inclinazione. Ruotando la maniglia verso l'alto di altri 90° permetterà l'apertura dell'anta.

La seguente ferramenta viene utilizzata solo con una maniglia TBT dedicata con chiave.

La ferramenta come standard ha la funzione di micro-ventilazione ed un elemento a doppia funzione DFE.

Il sistema di chiusura si basa su perni a forma di funghetti ottagonali.

La seguente ferramenta viene utilizzata nelle strutture pubbliche, asili, ospedali ed anche in casa come protezione dalle ingerenze dei bambini.

FERRAMENTA PER PORTE

CHIAVISTELLO STANDARD - CHIUSURA CON CHIAVE

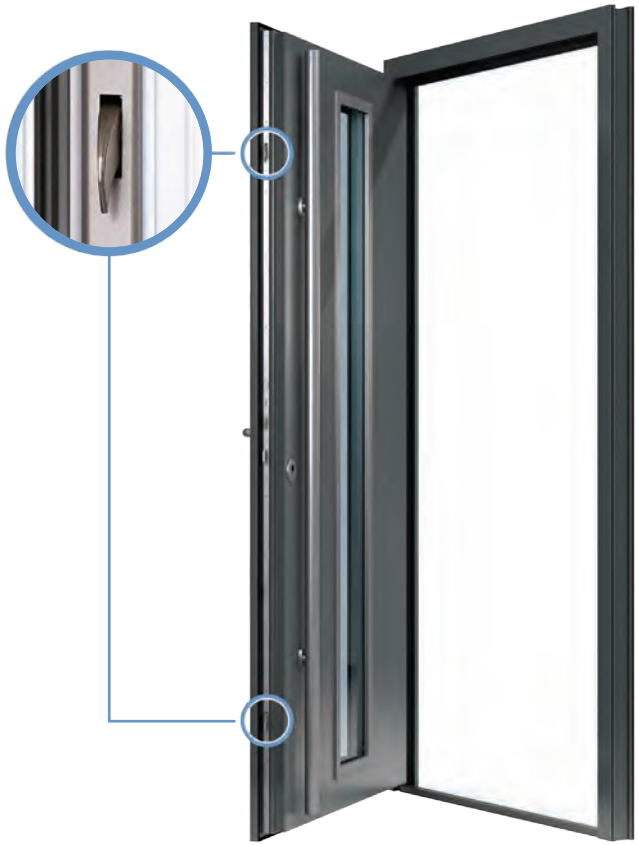

hookLock
- 3 punti di chiusura (M2)*
- blocchi a ganci singoli*
- una serratura* / due serrature

*standard dell'azienda Termo Profil

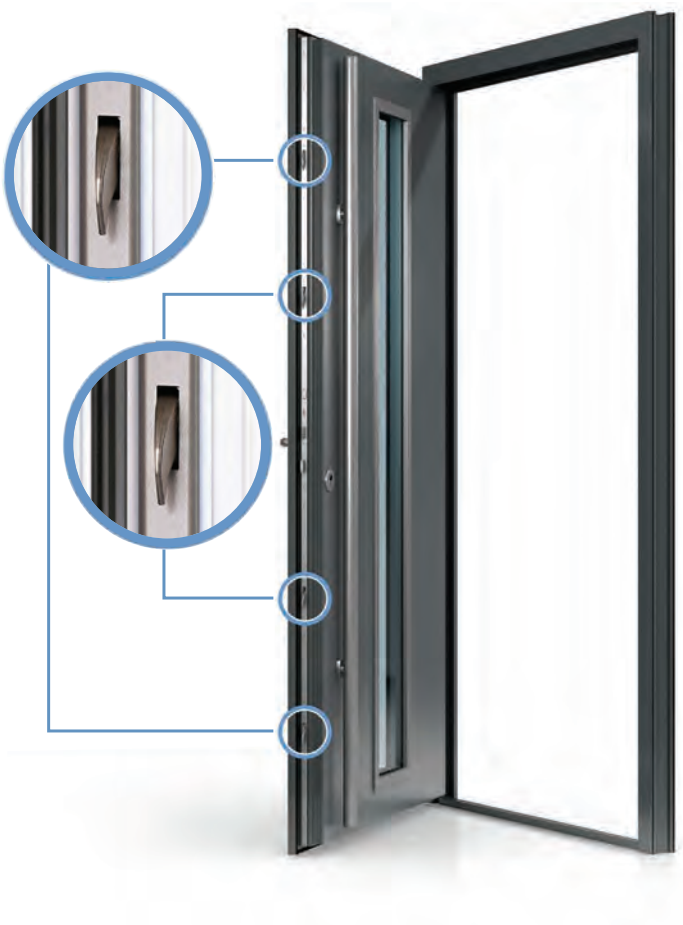

hookLock
- 5 punti di chiusura (M4)
- blocchi a ganci singoli
- una serratura

hookLock
blocco a gancio singolo

CHIAVISTELLO AUTOMATICO – AUTOBLOCCANTE

Chiude automaticamente la porta, subito dopo la chiusura.
Non è necessario girare la chiave.

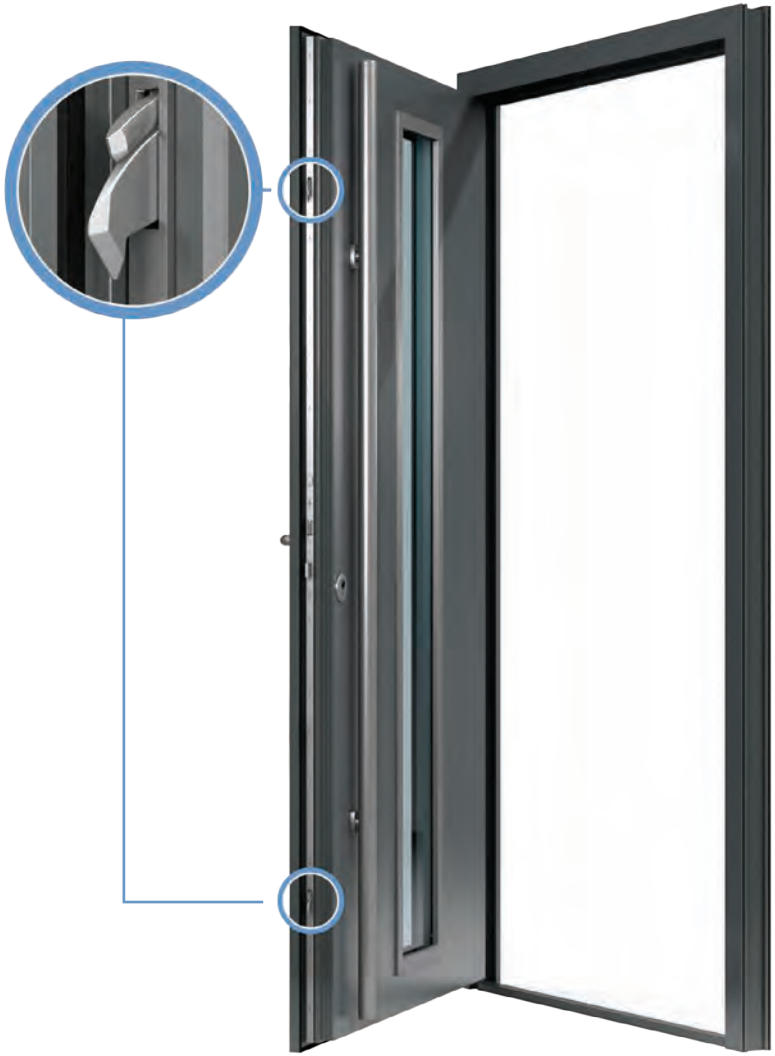

autoLock AV3
• 3 punti di chiusura • blocchi a ganci doppi • una serratura

autoLock AV3
blocco a gancio doppio

interruttore
giorno-notte

L'interruttore giorno - notte garantisce, che nessuno sconosciuto non possa aprire la porta dall'esterno in modalità notte, mentre nella modalità giorno consente l'apertura senza la necessità di usare la chiave.

MANIGLIE PER FINESTRE

BIANCO MARRONE NERO ANTRACITE F1 F3 F4 F9

SECUSTIK LUXEMBURG

- **utilizzate come standard per la collezione Bluevolution 82 Classic, ArtLine, Termo Evolution 80, proEvolution 72**
- **possibilità di aggiungere la maniglia su tutte le collezioni di finestre Termo Profil**

- equipaggiate con meccanismo bloccante, il quale rende difficile spostare la ferramenta dall'esterno
- il meccanismo bloccante permette un utilizzo standard della maniglia dall'interno, bloccando la possibilità di manipolare la maniglia attraverso la ferramenta dall'esterno

Maniglie Secustic disponibili anche:
- con chiave - serie TOKYO
- con pulsante - serie NEW YORK

BIANCO OPACO | MARRONE RAL 8019 OPACO | NERO OPACO | TITANO | ANTRACITE OPACO | ORO | ARGENTO

TALLINN

- **utilizzate come standard per la collezione Termo Elegant 76**
- possibile utilizzarla per tutte le collezioni di finestre Termo Profil
- moderna forma squadrata
- impugnatura realizzata in alluminio

MANIGLIE PER FINESTRE

SECUFORTE HAMBURG

BIANCO MARRONE NERO F1 F4 F9

SECUFORTE TOULON

BIANCO MARRONE NERO F1 F4 F9

MANIGLIE **ANTIEFFRAZIONE**

LE MANIGLIE ANTIEFFRAZIONE SECUFORTE:

- proteggono da furti attraverso la rottura del vetro, trapanatura del telaio o spostamento della ferramenta dall'esterno
- funzione automatica del blocco in posizione chiusa e di ribalta
- apertura diversa - prima schiacciare, poi girare la maniglia

Le maniglie Secuforte:

- possono essere utilizzate su tutte le collezioni di finestre

Le maniglie Secuforte sono disponibili anche:

- con chiave
- con pulsante

Le maniglie Toulon sono disponibili anche in versione normale, senza meccanismo Secuforte

MANIGLIE PORTA FINESTRA

ANTA MAGGIORATA

RN MANIGLIA PASSANTE

BIANCO F1 F9 F4 MARRONE

RR MANIGLIA PASSANTE PIATTA

BIANCO F1 F9 MARRONE

MANIGLIE PER SCORREVOLI

HST
MANIGLIA PASSANTE CON FORO PER CILINDRO

BIANCO F1 F9 F4 MARRONE

HST
MANIGLIA DA UN LATO CON CILINDRO SINGOLO LATO

BIANCO F9 F4 MARRONE

MANIGLIE PER SCORREVOLI

HST

BIANCO F1 F4 MARRONE NERO F9

HST - TOULON

BIANCO NERO F1 F4 F9

HST - DUBLIN

MANIGLIA SQUADRATA

maniglia da interno / maniglia da esterno

ANTRACITE OPACO
7016

maniglia da interno / maniglione da esterno

ANTRACITE OPACO
7016

MANIGLIE PER SCORREVOLI

PSK - PER FERRAMENTA **SK-S** E **PAS** (lunghezza maniglia 160 mm)
SK - PER FERRAMENTA **SK-Z** (lunghezza maniglia 200 mm)

BIANCO

MARRONE

NERO

F1

F4

F9

PSK - PER FERRAMENTA **SK-Z ANTA MAGGIORATA**

DA ESTERNO

BIANCO

MARRONE

NERO

F1

F4

F9

MANIGLIE PER PORTE

DUBLIN 35

MANIGLIA • MANIGLIONE • FORMA SQUADRATA

NERO

F1

F4

F6

F3

F9

LIEGE

maniglia - da interno / **pomolo** - da esterno

BLANC

BRUN

F1

F4

F9

maniglia - da interno / **maniglia** - da esterno

BLANC

BRUN

F1

F4

F9

MANIGLIE PER PORTE

JOWISZ

VARIANTI DISPONIBILI:

STANDARD TERMO PROFIL

maniglia da interno / **pomolo** da esterno

maniglia da interno / **maniglia** da esterno

maniglia da interno / **maniglione a P** da esterno

COLORI DISPONIBILI:

antracite · oro · argento · titanio · bianco · crema · marrone RAL 8077 · nero

PLUTON

MANIGLIE PER PORTA CON ANTA MAGGIORATA

bianco · argento · crema · oro · marrone RAL 8077 · antracite · titanio · nero

ACCESSORI PER PORTE

MANIGLIONI PER PORTE

Nella nostra offerta troviamo una vasta gamma di maniglioni per porte di diverse forme, dimensioni e colori che consentono un perfetto abbinamento a ogni stile architettonico.

L'assortimento completo di maniglioni per porte si trova sulla pagina: **www.termoprofil.eu**

LISBON PARIS

Q45 18 ME1 14

SERRATURA EAV4 / EAV4+

Generazione intelligente di serrature elettromeccaniche

Le serrature blueMatic EAV4 ed EAV4+ sono soluzioni moderne che uniscono funzionalità, sicurezza e comfort d'uso.

Disponibile in due varianti:

blueMatic EAV4 – serratura automatica con funzione di sblocco elettrico per porte, il cui modulo è discretamente posizionato nell'anta. Dall'interno la porta può essere sbloccata in modo tradizionale (utilizzando la maniglia), mentre dall'esterno si aprono utilizzando sistemi di controllo d' accesso, come per esempio : lettore di impronte digitali o tastiera con codice.

blueMatic EAV4+ - variante della serratura dotata di un modulo radio integrato, che consente il controllo tramite Bluetooth o rete WLAN utilizzando uno smartphone o un tablet.

Grazie all'app doorControl puoi aprire comodamente e con sicurezza le porte senza chiave - direttamente dal tuo smartphone.

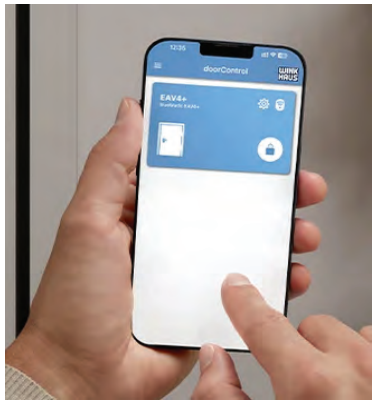

VETROCAMERA

La moltitudine di vetri disponibili consente la costruzione di vetrocamera moderni ed a risparmio energetico, garantendo il massimo comfort d'utilizzo, tranquillità e sicurezza oltre ai benefici economici.

I vetrocamera sono formati da più strati di vetro tra i quali, si trovano le canaline distanziatrici e la parte interna viene riempita con un gas nobile - argon o kripton.

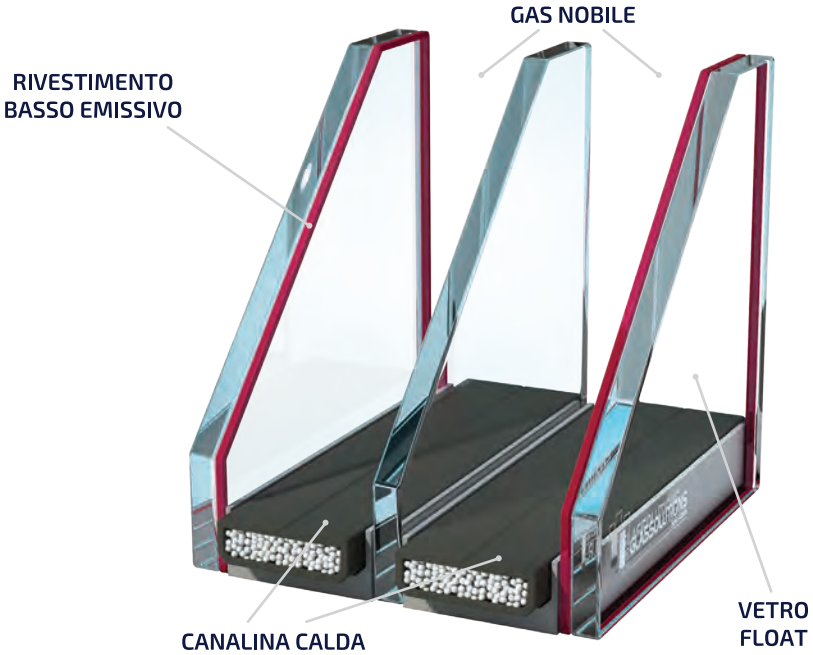

RISPARMIO ENERGETICO

Sul vetro sono applicati rivestimenti a basso emissivo, ovvero che assorbono il calore. Proteggono dalla perdita di calore dall'edificio per l'esterno. A seconda del tipo di rivestimento utilizzato, si ottengono valori di trasmittanza termica diversi del vetro Ug - più questo valore è basso, più il vetro protegge dalle perdite di calore in inverno.

La tipologia di rivestimento utilizzato influisce anche sul valore del fattore di trasmissione luminosa (TL) - più il fattore è alto, più la stanza sarà luminosa.

LA CANALINA CALDA è una canalina distanziatrice che si trova nella vetrocamera tra i vetri. Serve a prevenire la creazione di ponti termici. L'utilizzo della canalina calda aiuta anche ad abbassare il fattore di trasmittanza termica dell'intera finestra, influendo in modo significativo sulla riduzione dei costi di riscaldamento.

Tipologie di canalina calda:
- Canalina calda TGI – con fattore ψ – 0,040 W/m²K
- Swisspacer Ultimate – con fattore ψ – 0,032 W/m²K

COLORISTICA CANALINE:

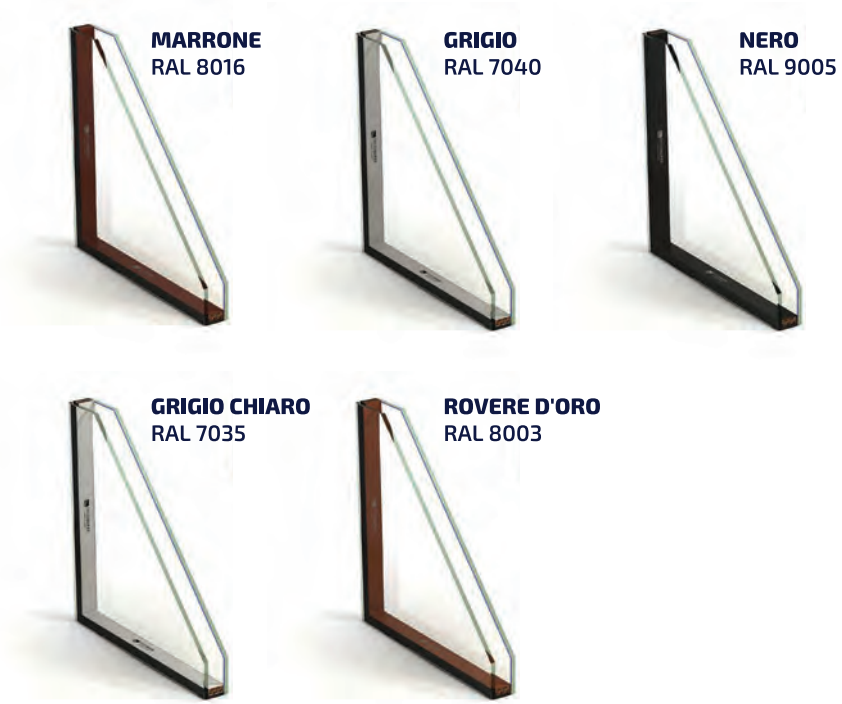

VETROCAMERA

SICUREZZA



Per garantire una maggiore sicurezza alle persone si utilizzano vetri sicuri temperati o stratificati.

Il vetro sicuro ESG è stato sottoposto a processo di tempra, grazie al quale il rischio di spaccare il vetro è ridotto. La tempra del vetro, fa sì che si rompa in pezzi con bordi smussati, diminuendo il rischio di tagliarsi.

L'utilizzo di rivestimento posto tra due strati **di vetro sicuro stratificato VSG,** nel caso di rottura del vetro, i pezzi restano sul rivestimento, diminuendo il rischio di infortuni.

DECORAZIONE E PRIVACY



A seconda del modello, la trasparenza del vetro può essere minore o maggiore. Il vetro ornamentale da molte possibilità in termini di estetica e design. Con l'obiettivo di diminuire la visibilità del vetro si utilizza il vetro ornamentale.

PROTEZIONE CONTRO I FURTI

Il vetro antieffrazione VSG protegge da furti e atti vandalici.

Grazie all'applicazione di due o più pezzi di rivestimenti tra i strati di vetro otteniamo una classe di sicurezza adeguata. Più alta è la classe, più difficile è spaccare il vetro.

INSONORIZZAZIONE

I vetri fonoassorbenti chiamati anche acustici, sono utilizzati con l'obiettivo di diminuire i rumori esterni, laddove non è possibile eliminare la sorgente.

L'utilizzo di un speciale rivestimento acustico oppure la costruzione asimmetrica della vetrocamera, influisce sul miglioramento dell'isolamento acustico della finestra.

PROTEZIONE SOLARE

Il vetro a controllo solare selettivo - COOL LITE - riduce l'afflusso di energia solare verso l'interno, prevenendo il riscaldamento della casa. Allo stesso tempo il vetro selettivo garantisce un alto livello di passaggio della luce, influendo sulla luminosità della stanza.

Il vetro riflettente - stopsol, antelio - vetro trasparente o colorato in massa, che riflette una parte dei raggi solari. Lo strato riflettente, riflette anche parte della luce visibile e con una illuminazione adeguata rende difficile vedere l'interno dell'edificio. In aggiunta, il vetro colorato in massa assorbe parte dell'energia dei raggi solari. Il vetro riflettente grazie alla sua coloristica è utilizzato anche per aumentare i valori estetici degli edifici.

Il vetro assorbente - antisol, parsol, planibel - vetro colorato in massa. Con il fenomeno di assorbimento il vetro si riscalda molto, assorbendo parte dell'energia dei raggi solari, per poi guidarla nuovamente verso l'esterno. La quantità della luce che entra è influenzata dal colore e dallo spessore del vetro.

Scegliendo il vetro colorato in massa è importante notare, che il vetro colorato rende l'edificio più attraente, facendo anche da filtro colorato ed influendo sull'interno.

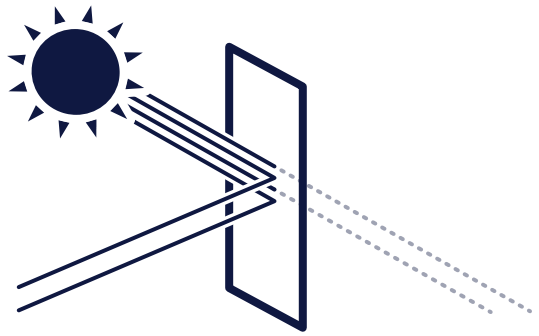

COPRIFILI / ANGOLARI / COPRIFILI CAMERATI

COPRIFILI

I coprifili sono realizzati **in PVC,** sono utilizzati per rifiniture dei collegamenti finestre ad angolo con pareti, davanzali o altri materiali dell'edificio.

Uso: **esterno ed interno**

COPRIFILI DISPONIBILI:
Salamander: 30 mm, 50 mm
Deceuninck: 50 mm
Termo Evolution: 30 mm, 60 mm

ANGOLARI

Gli angolari sono realizzati **in PVC,** destinati a coprire le giunzioni o connettori angolari.

Uso: **esterno ed interno**

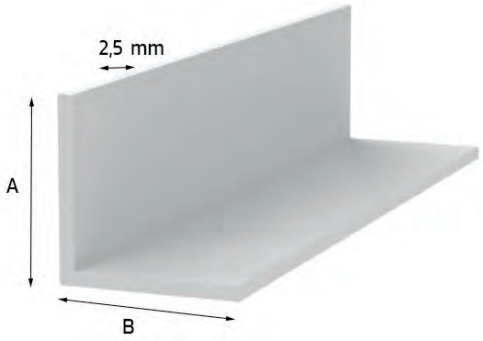

COPRIFILI DISPONIBILI:
bianchi: 30x20x2,5 mm, 60x20x2,5 mm,
80x60x2,5 mm, 60x30x2,5 mm
colore: 60x40x2,5 mm

COPRIFILI CAMERATI

I coprifili camerati sono realizzati **in PVC,** consentono la copertura di eventuali giunzioni tra finestra e muro.

Uso: **esterno ed interno**

COPRIFILI DISPONIBILI:
bianchi: 40/15 mm, 30/7 mm,
40/7 mm, 100/7 mm
colore: su richiesta

Sistema **Bluevolution 82**

LISTELLI FERMAVETRO

S / STANDARD O / OPZIONE

VETROCAMERA
23 · **24 MM** · 25



GP 8240

VETROCAMERA
27 · **28 MM** · 29



413113 GP8280

VETROCAMERA
39 · **40 MM** · 41



GP8400

VETROCAMERA
43 · **44 MM** · 45

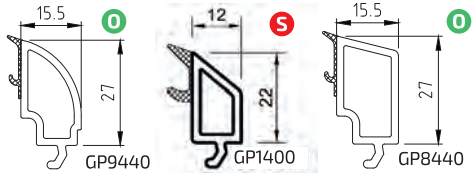

GP9440 GP1400 GP8440

VETROCAMERA
47 · **48 MM** · 49



413103 GP8480

STANDARD TERMO PROFIL

COMPENSATORI



PROFILO DI COMPENSAZIONE DA 10 MM - NP8200



PROFILO DI COMPENSAZIONE DA 30 MM - NP8300



PROFILO DI COMPENSAZIONE DA 50 MM - NP8500

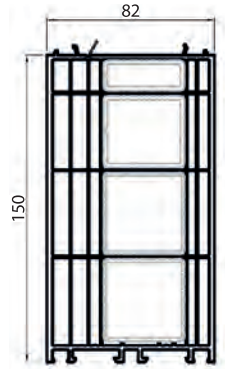

PROFILO DI COMPENSAZIONE DA 150 MM - NP8700

PROFILI DI COMPENSAZIONE DISPONIBILI:
CON ACCIAIO/SENZA ACCIAIO – CON MONTAGGIO/SENZA MONTAGGIO

CONNETTORI



CONNETTORE A FUNGO - NP0190

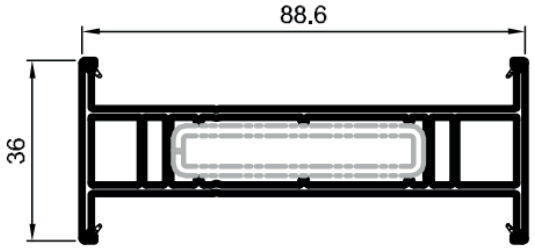

CONNETTORE STATICO - NP8170



CONNETTORE INTERNO - NP8110



CONNETTORE TUBOLARE - NP8160



CONNETTORE 90 GRADI - NP0100

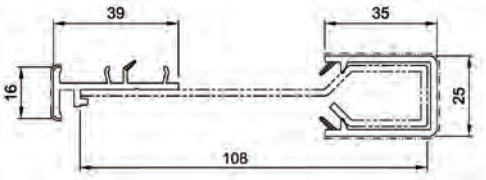

CONNETTORE STATICO PER FACCIATE - NP8140

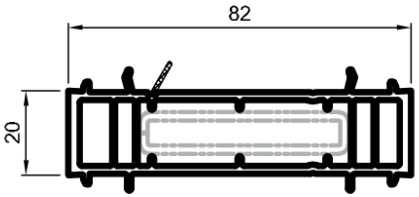

CONNETTORE PIATTO - NP8120

MONTANTI



MONTANTE - HO9320
FINO AD ALTEZZA 1800 MM



MONTANTE - HO9330
SUPERIORE AD ALTEZZA 1800 MM

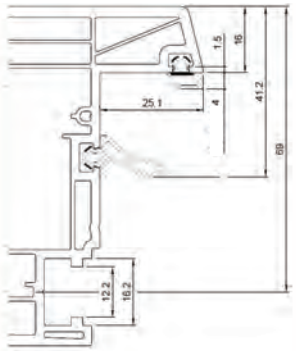

MONTANTE MOBILE - HO9800

Sistema **proEvolution 72**

LISTELLI FERMAVETRO

S / STANDARD O / OPZIONE

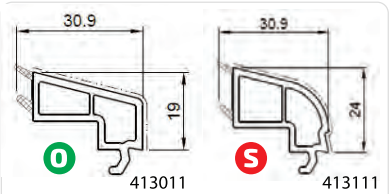

VETROCAMERA
23 · **24 MM** · 25



VETROCAMERA
27 · **28 MM** · 29



VETROCAMERA
31 · **32 MM** · 33



VETROCAMERA
35 · **36 MM** · 37

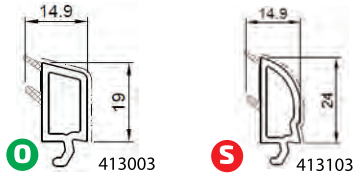

VETROCAMERA
39 · **40 MM** · 41



VETROCAMERA
43 · **44 MM** · 45

CONNETTORI



CONNETTORE A FUNGO - 406255

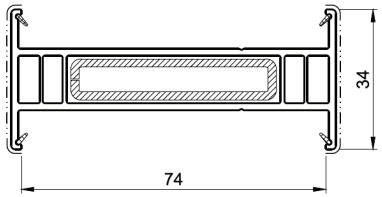

CONNETTORE STATICO - 426200

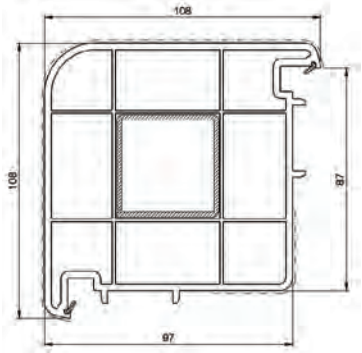

CONNETTORE 90 GRADI - 416210

PROFILI DI COMPENSAZIONE



PROFILO DI COMPENSAZIONE DA 30 MM
- 426150



PROFILO DI COMPENSAZIONE DA 100 MM
- 5301

PROFILI DI COMPENSAZIONE DISPONIBILI:
30MM i 60 MM CON MONTAGGIO/SENZA MONTAGGIO

MONTANTI



MONTANTE PER TELAIO (AD)
- 722005



MONTANTE PER TELAIO (MD)
- 722006



MONTANTE PER ANTA (AD)
- 722000



MONTANTE MOBILE (AD)
- 726003



MONTANTE MOBILE (MD)
- 726004

Sistema **Termo Elegant**

LISTELLI FERMAVETRO



GP 20
5316
VETROCAMERA
23 · **24 MM** · 25



GP 24
5315
VETROCAMERA
31 · **32 MM** · 33



GP 32
5313
VETROCAMERA
35 · **36 MM** · 37



GP 36
5312
VETROCAMERA
39 · **40 MM** · 41



GP 40
5311
VETROCAMERA
43 · **44 MM** · 45



GP 44
5310
VETROCAMERA
47 · **48 MM** · 49



GP 48
5309
VETROCAMERA
51 · **52 MM** · 53

CONNETTORI



CONNETTORE A FUNGO - 6370



CONNETTORE 90 GRADI - 17081



CONNETTORE STATICO - 14565



CONNETTORE TUBOLARE - 11035

PROFILI DI COMPENSAZIONE



PROFILO DI COMPENSAZIONE
DA 25 MM - 12157



PROFILO DI COMPENSAZIONE
DA 50 MM - 5300



PROFILO DI COMPENSAZIONE
DA 100 MM - 5301

PROFILI DI COMPENSAZIONE DISPONIBILI:
CON ACCIAIO/SENZA ACCIAIO – CON MONTAGGIO/SENZA MONTAGGIO

MONTANTI



MONTANTE PER TELAIO- 5125
ALTEZZA SOTTO I 1800 MM



MONTANTE PER TELAIO - 5137
ALTEZZA OLTRE I 1800 MM



MONTANTE PER ANTA
- 5126



MONTANTE MOBILE
- 5178



MONTANTE MOBILE
- 5179

Sistema **Termo Evolution 80**

LISTELLI FERMAVETRO



VETROCAMERA
23 · **24 MM** · 25



VETROCAMERA
27 · **28 MM** · 29

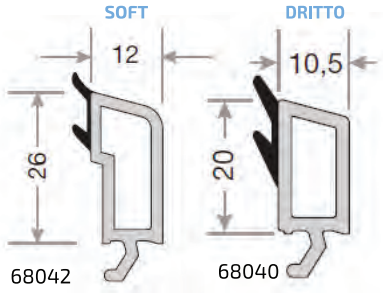

VETROCAMERA
47 · **48 MM** · 49

SOFT - UTILIZZATO IN COSTRUZIONI FISSE, CON VETROCAMERA FISSO NEL TELAIO

COMPENSATORI



COMPENSATORE 30 MM
- 68055



COMPENSATORE 50 MM
- 68056

COMPENSATORI DISPONIBILI:
30 MM E 50 MM CON MONTAGGIO / SENZA MONTAGGIO

CONNETTORI

CONNETTORE H - 57052



CONNETTORE 90 GRADI - 68063

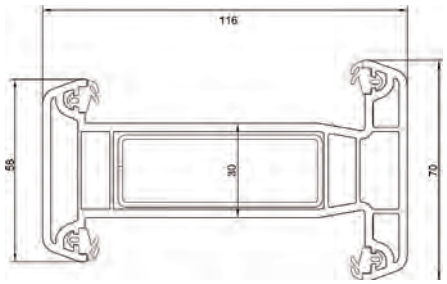

CONNETTORE STATICO - 68668



CONNETTORE TUBOLARE - 57061

MONTANTI



68032 **(MD)**



68034 **(AD)**



MONTANTE MOBILE
68033 **(MD)**

FINESTRE

PROFILO	SISTEMA	QUANTITA' CAMERE	PROFONDITÀ DI MONTAGGIO	FATTORE Uw	VETROCAMERA	QUANTITA' GUARNIZIONI	CLASSE A
SALAMANDER	Bluevolution 82	profilo con **6 camere**	profondità: **82 mm**	**Uw = 0,76 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,0 W/m²K** per finestra di rif. 1230x1480 mm; system MD	vetrocamera: **24 mm- 48 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	**classe A** (ARTLINE)
SALAMANDER	Bluevolution 82 Restauro	profilo con **6 camere**	profondità: **82 mm**	**Uw = 0,76 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,0 W/m²K** per finestra di rif. 1230x1480 mm	vetrocamera: **24 mm- 48 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	
SALAMANDER	proEvolution 72	profilo con **5 camere**	profondità: **72 mm**	**Uw = 0,84 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,3 W/m²K** per finestra di rif. 1230x1480mm	vetrocamera: **24 mm- 44 mm**	**sistema AD** (2 guarnizioni)	
SALAMANDER	proEvolution 72 Restauro	profilo con **5 camere**	profondità: **72 mm**	**Uw = 1,3 W/m²K** **Ug = 1,1 W/m²K; canalina calda** per finestra di rif. 1230x1480mm	vetrocamera: **24 mm- 44 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	
DECEUNINCK	Termo Elegant 76 Premium	profilo con **6 camere**	telaio **76 mm**, anta **80 mm**	**Uw = 0,73 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 0,96 W/m²K** per finestra di rif. 1230x1480 mm	vetrocamera: **24 mm- 52 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	
DECEUNINCK	Termo Elegant 76	profilo con **6 camere**	telaio **76 mm**, anta **80 mm**	**Uw = 0,74 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,00 W/m²K** per finestra di rif. 1230x1480 mm	vetrocamera: **24 mm- 52 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	
DECEUNINCK	Termo Elegant 76 Restauro 40	profilo con **5 camere**	telaio **76 mm**, anta **80 mm**	**Uw = 1,3 W/m²K** **Ug = 1,0 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,4 W/m²K** per finestra di rif. 1230x1480mm	vetrocamera: **24 mm- 52 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	
WITAL	Termo Evolution 80	profilo con **6 camere**	profondità: **80 mm**	**Uw = 0,72 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,0 W/m²K** per finestra di rif. 1230x1480 mm	vetrocamera: **24mm, 28 mm i 48 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	
WITAL	Termo Evolution 80 Restauro 60	profilo con **5 camere**	profondità: **80 mm**	**Uw = 1,1 W/m²K** **Ug = 1,0 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,5 W/m²K** per finestra di rif. 1230x1480mm	vetrocamera: **24 mm, 28 mm i 48 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	

SISTEMI SCORREVOLI

PROFILO	SISTEMA	PROFONDITÀ DI MONTAGGIO	FATTORE Uw	VETROCAMERA	SCHEMI	
WITAL	HST Termo Evolution	profondità: **telaio 190 mm, anta 80 mm**	**Ud = 0,74 W/m²K - Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,3 W/m²K** per finestra di rif. 4000x2300 mm	vetrocamera: **48 mm**	SCHEMA A	
SALAMANDER	HST Salamander	profondità: **telaio 194 mm, anta 82 mm**	**Uw = 0,73 W/m²K - Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,3 W/m²K** per finestra di rif. 4800x2500 mm	vetrocamera: **24 mm- 48 mm**	SCHEMA A	SCHEMA C
SALAMANDER	evolutionDrive Plus+	profondità: **telaio 152 mm, anta 76 mm**	**Uw = 0,69 W/m²K - Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,3 W/m²K** per finestra di rif. 3460x2409 mm	vetrocamera: **24 mm- 48 mm**	SCHEMA A	
DECEUNINCK	HST Termo Elegant	profondità: **telaio 175 mm, anta 76 mm**	**Uw= 0,75 W/m²K - Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,6 W/m²K** per finestra di rif. 4800x2500 mm	vetrocamera: **24 mm- 52 mm**	SCHEMA A	
SALAMANDER	eDrive	profondità: **telaio 76 mm, anta 50 mm**	**Uw = 1,2 W/m²K - Ug = 1,0 W/m²K; canalina calda - Uf = 1,8 W/m²K** per finestra di rif. 2500x2480 mm	vetrocamera: **24 mm**	SCHEMA A	SCHEMA D

PORTE

PROFILO	SISTEMA	QUANTITA' CAMERE	PROFONDITÀ DI MONTAGGIO	FATTORE Uw	VETROCAMERA	QUANTITA' GUARNIZIONI	CHIAVISTELLO	CHIUSURA	CERNIERE
SALAMANDER	Bluevolution 82	**6 camere** nel telaio, **5 camere** nell'anta	profondità: **82 mm**	**Ud = 0,83 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda** **Uf = 1,1 W/m²K** per porta dalle mis. 1230x2180 mm	vetrocamera: **24 mm- 48 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	chiavistello **standard** o **automatico**	**chiusura a 3 punti** con blocchi a gancio	cerniere **standard** o **nascoste**
DECEUNINCK	Termo Elegant 76	**6 camere** nel telaio, **5 camere** nell'anta	profondità: **76 mm**	**Ud=0,90 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda** **Uf = 1,5 W/m²K** per porta dalle mis. 1230x2180 mm	vetrocamera: **24 mm- 52 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	chiavistello **standard** o **automatico**	**chiusura a 3 punti** con blocchi a gancio	cerniere **standard**
WITAL	Termo Evolution 80	profilo con **5 camere**	profondità: **80 mm**	**Ud = 0,93 W/m²K** **Ug = 0,5 W/m²K; canalina calda** **Uf = 1,2 W/m²K** per porta dalle mis. 1230x2180 mm	vetrocamera: **24mm, 28 mm** **i 48 mm**	**sistema MD** (3 guarnizioni)	chiavistello **standard** o **automatico**	**chiusura a 3 punti** con blocchi a gancio	cerniere **standard**

TERMO PROFIL

LA • TUA • FINESTRA • SUL • MONDO

Visita il nostro sito web: **www.termoprofil.eu** e unisciti a noi su **Facebook**

A causa della tecnica di stampa ridotta i colori rappresentati possono differire dagli originali | TERMO/06/2025/IT